# 【テープライト】 RGBライトコントローラー仕様書

## ◆コントローラ基本仕様

| |
|---|
| 動作温度：-20℃～60℃ |
| 入力電圧：DC5～24V |
| Max W数：288W@12V<br>576W@24V |
| 重さ：226g |
| 寸法：W62×L120×H27mm |
| 3ch　色切替リモコン付 |

## ◆コントローラ使用説明書

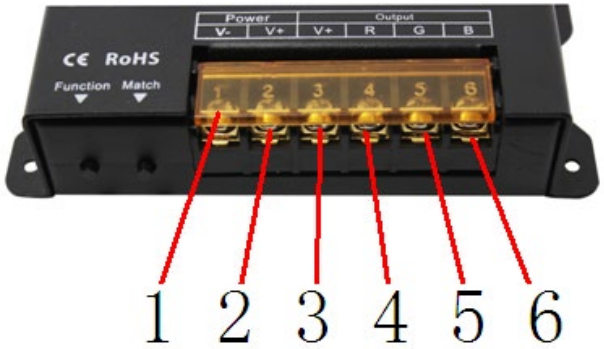


| 番号 | 名前 | 種類 | ケーブルの色 |
|---|---|---|---|
| 1 | V- | 入力 | 黒(−) |
| 2 | V+ | 入力 | 赤(+) |
| 3 | V+ | 出力 | 黒(−) |
| 4 | R | 出力 | 赤 |
| 5 | G | 出力 | 緑 |
| 6 | B | 出力 | 青 |

①アンテナ
②長押しでon/off。短く押すとモードスイッチ。
③ピアキー
④グループコードが一致するためのコントローラ
⑤電源指示ランプ
⑥信号（点滅すればリモコン信号が正しく受信されています）
⑦入力/出力端子

# 【テープライト】 RGBライトコントローラー用リモコン仕様書

FujimediCA

## ◆リモコン基本仕様

| |
|---|
| 動作温度：-20℃～60℃ |
| 送信周波数：2.4Ghz |
| 重さ：94g |
| リモート距離：約30m |

## ◆リモコンによるコントローラーの同時制御

右図に示すように、1つのリモコンで、
同時に4台のコントローラを制御できます。

（※リモコンとコントローラーの距離は30m以内）

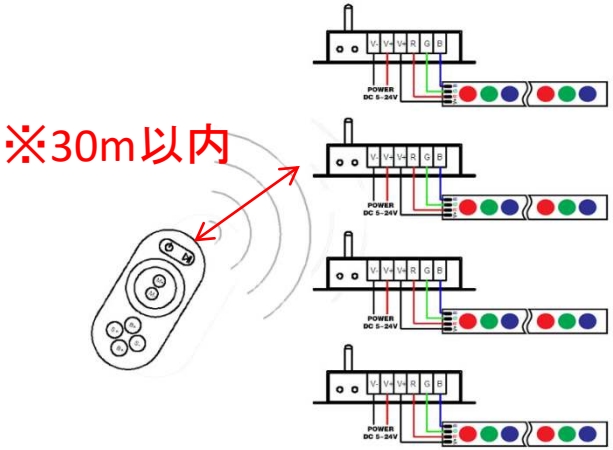


## ◆接続時の注意事項

※先にテープライトとコントローラーを接続し、続いて電源ラインを接続してください。電気を流す前に入力・出力ケーブルが絡まっていないか確認の上、電気を流してください。

※コントローラーはDC5～24Vの電圧範囲を守ってください。範囲を超えるとコントローラを焼損する可能性があります。

※リモコンは長期間使わない場合は、電池を取り外しておくことを推奨します。

# 【テープライト】 リモコンの使い方とプログラム内容

FujimediCA

## ◆リモコン使用説明書

①電源
②一時停止ボタン
③モード＋（プログラムの選択）
④モードー（プログラムの選択）
⑤明るさを上げる
⑥明るさを下げる
⑦カラーチェンジの速度を早くする
⑧カラーチェンジの速度を遅くする
⑨単色カラー選択ボタン（※）

（※）指でなぞって好みの単色カラーが決められます

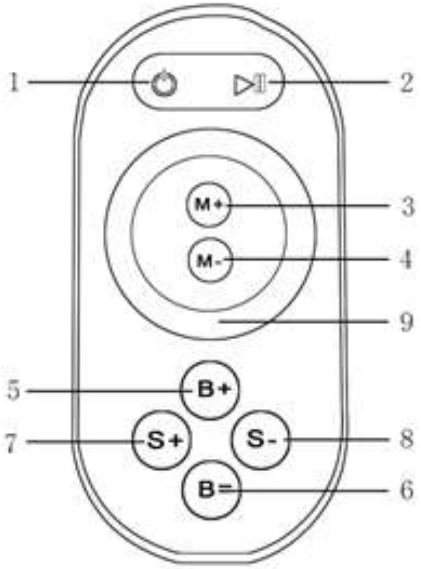


## ◆ 7種類の単色カラーと7種類の色変化プログラムを搭載

| 番号 | プログラム | 説明 | 番号 | プログラム | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤 | **単色**<br>速度調整不可能<br>明るさ調整可能 | 12 | 赤 | **点滅**<br>速度、明るさ調整可能 |
| 2 | 緑 | | 13 | 緑 | |
| 3 | 青 | | 14 | 青 | |
| 4 | 紫 | | 15 | 紫 | |
| 5 | 黄 | | 16 | 水色 | |
| 6 | 水色 | | 17 | 黄 | |
| 7 | 白 | | 18 | 白 | |
| 8 | 赤緑青三色変化 | 速度、明るさ調整可能 | 19 | 赤と青のグラデーション | 速度、明るさ調整可能 |
| 9 | 赤緑青三色のグラデーション | | 20 | 青と緑のグラデーション | |
| 10 | 七色変化 | | 21 | 赤と緑のグラデーション | |
| 11 | 七色のグラデーション | | 22 | 自動モード | |