


安全に関するご注意

- 屋外地中埋込器具です(IP67)。壁面では使用しないでください。器具落下及び破損の原因となります。
- 浴室など湿気の多い場所、腐食性ガスが発生する場所、塩害地域や冠水の恐れのある場所では使用しないでください。浸水による火災・感電・不点灯の原因となります。
- 振動や衝撃、絶えず荷重がかかる場所では使用しないでください。器具の破損及び浸水による火災、感電、故障の原因となります。
- 周囲温度-20～40℃以外では使用しないでください。
- 器具の上に紙類や布類、草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因・寿命低下の原因となります。
- 製品はDC24V仕様です。指定以外の電源では使用しないでください。感電・発火の原因となります。
- 器具の改造、部品の交換はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 必ず排水処理工事を行ってください。浸水による火災・感電・故障の原因となります。
- 地表と器具表面が必ず平行になるよう、特に注意して施工処理を施してください。器具表面が地表より出ている場合、転倒などによる怪我の恐れがあります。

FCB2WDR0157 A-**-**

FCB2WDS0157 A-**-**

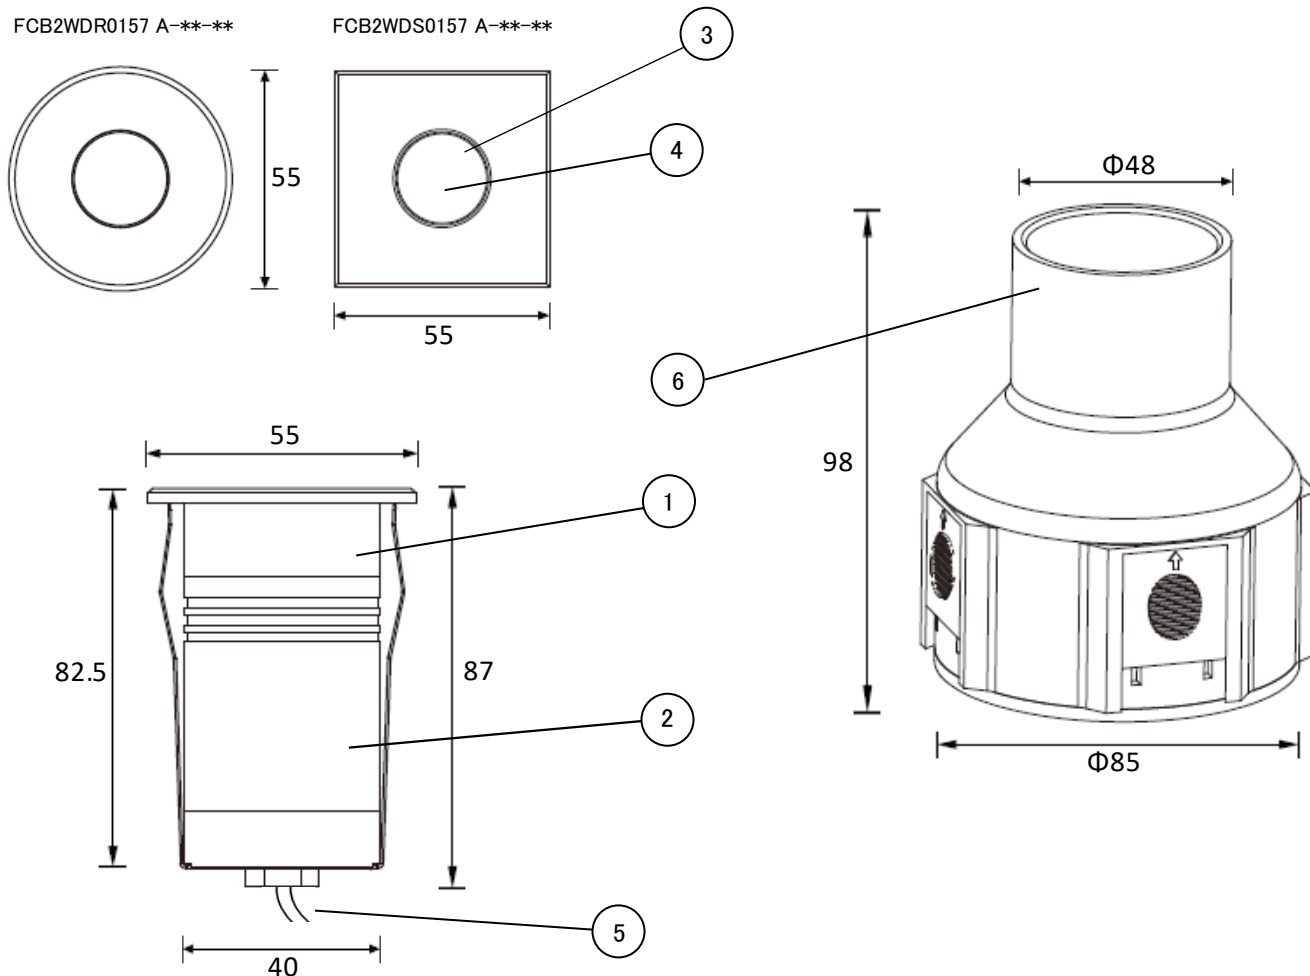


【器具の使用上の注意】

- LED素子は交換できません。
- LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 灯具や入力電圧により消費電力が変わる事があります。
- 調光できません。

品番	配光角	色温度	光束
FCB2WDR0157 A-**-**	9° 15° 20° 30° 45°	電球色	143lm
FCB2WDS0157 A-**-**		昼白色	183lm

色温度: 2700K、3000K、6500K

							品名	ハードライトタイプ 2W 地中埋込型照明		
6	埋込ボックス	ABS011#	1	黒	定格電圧	DC24V	品番	FCB2WDR0157 A-***-** FCB2WDS0157 A-***-**		
5	電源ケーブル	キャブタイヤ	1	H05RN-F 2X1.0mm ² 0.5m	入力電流	105mA				
					定格消費電力	2.5W				
4	LED	OSRAM	1		使用環境	屋外 地中埋込	尺度	作成	検図	承認
3	カバー	強化ガラス	1	透明 荷重 1704Kg迄	動作温度	-20° C ~ 40° C	NTS	久原	久原	有吉
2	本 体	アルミダイカスト	1	粉体塗装(灰色)	保存温度	-20° C ~ 40° C				
1	枠	SUS316	1		保護等級	IP67				
No.	部 品 名	材 質	数 量	備 考	項 目	仕 様	 株式会社富士メディシエ			