


⚠ 安全に関するご注意

- 屋外地中埋込器具です(IP67)。壁面および天井面では使用しないでください。器具破損の原因となります。
- 浴室など湿気の多い場所(※常に水滴が付着する環境下)、腐食性ガスが発生する場所、塩害地域や冠水の恐れのある場所では使用しないでください。浸水による火災・感電・不点灯の原因となります。
- 振動や衝撃、耐荷重以上の荷重がかかる場所では使用しないでください。器具の破損及び浸水による火災、感電、故障の原因となります。
- 周囲温度-20～40℃以外では使用しないでください。
- 器具の上に紙類や布類、草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因・寿命低下の原因となります。
- 製品はAC100～240V仕様、またはDC24V仕様です。DC24V仕様を点灯の際は必ずDC24Vの電源を使用してください。感電・発火の原因となります。
- 器具の改造、部品の交換はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 必ず排水処理工事を行ってください。浸水による火災・感電・故障の原因となります。
- 枠の取付ネジは工具を使用して均一にしっかりと締めつけてください。器具の破損、故障の原因となります。
- 地表と器具表面が必ず平行になるよう、特に注意して施工処理を施してください。器具表面が地表より出ている場合、転倒などによる怪我の恐れがあります。

FCR2FFR0170-\*\*-\*\*

FCR2FFS0170-\*\*-\*\*

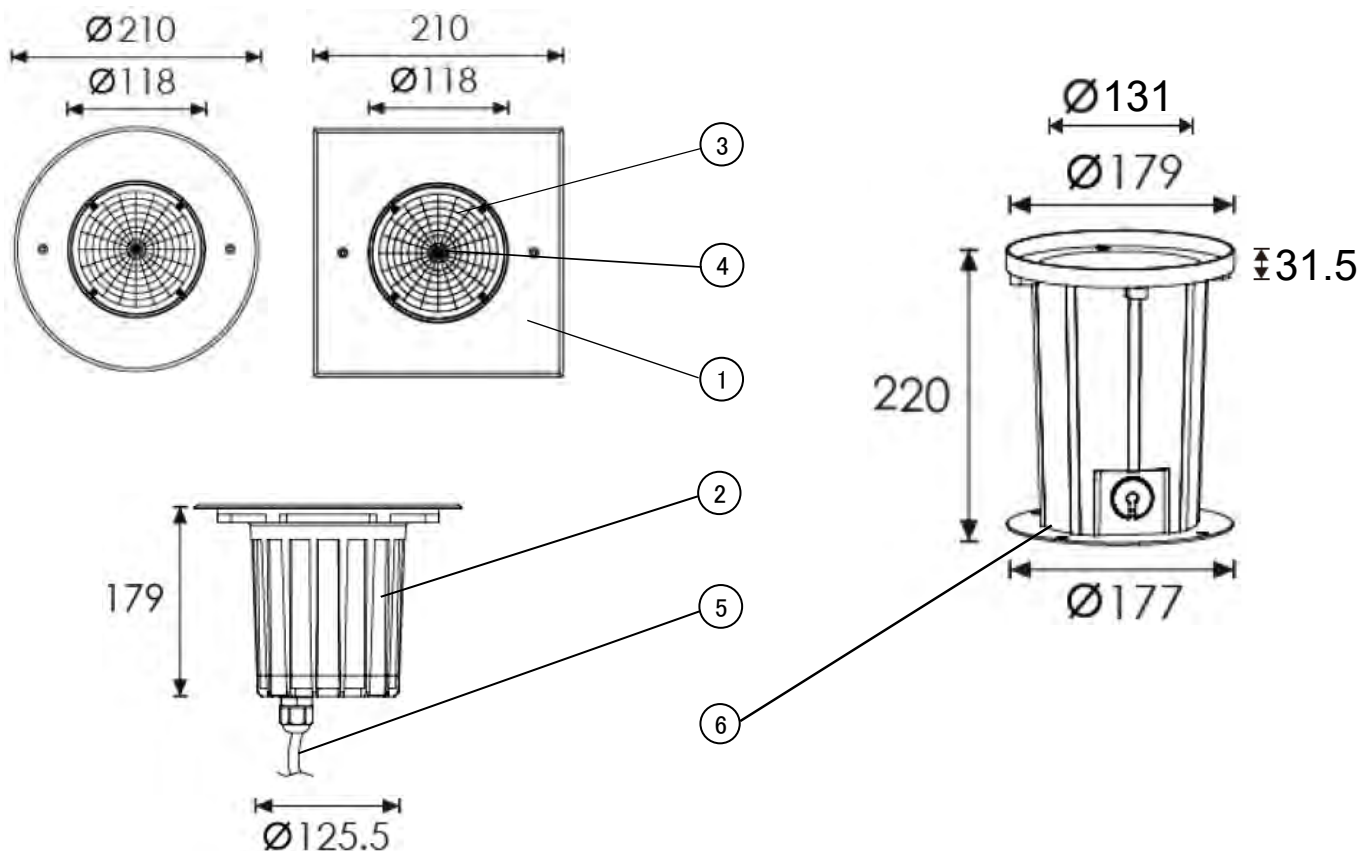

品番	配光角	色温度	光束
FCR2FFR0170-**-**	10° 22° 38°	電球色	1530lm
FCR2FFS0170-**-**		昼白色	1748lm

色温度: 3000K, 5700K

[器具の使用上の注意]

- LED素子は交換できません。
- LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同形名の商品でも光色・明るさが異なる場合があります。
- 器具や入力電圧により消費電力が変わる事があります。
- 「TRIAC」「PWM」「1-10V」「DALI」内蔵の仕様にカスタマイズが可能です。

●「TRIAC」「PWM」「1-10V」「DALI」内蔵の仕様にカスタマイズが可能です。					定格電圧	DC24V	AC100V	品名	18W地中埋込型照明			
6	埋込ボックス	プラスチック(ABS067#)	1	黒	周波数	-	50/60Hz	品番	FCR2FFR0170-***-*** FCR2FFS0170-***-***			
5	電源ケーブル	キャブタイヤ	1	DC24V: H05RN-F 2X1.0mm <sup>2</sup> 0.5m AC100V: H05RN-F 3X1.0mm <sup>2</sup> 0.5m	入力電流	700mA	160mA					
					定格消費電力	17W	18.5W					
4	LED	NICHIA COB	1		使用環境	屋外 地中埋込			尺度	作成	検図	承認
3	カバー	強化ガラス	1	透明 荷重2940kg迄	動作温度	-20° C ~ 40° C			NTS	多田	多田	有吉
2	本 体	アルミダイカスト	1	粉体塗装(暗灰色)	保存温度	-20° C ~ 40° C						
1	枠	ステンレス SUS316L#	1		保護等級	IP67			 株式会社富士メディシイエ			
No.	部 品 名	材 質	数 量	備 考	項目	仕様						