


安全に関するご注意

- 屋外地中埋込器具です(IP67)。壁面では使用しないでください。器具落下及び破損の原因となります。
- 浴室など湿気の多い場所(※常に水滴が付着する環境下)、腐食性ガスが発生する場所、塩害地域や冠水の恐れのある場所では使用しないでください。浸水による火災・感電・不点灯の原因となります。
- 振動や衝撃、耐荷重以上の荷重がかかる場所では使用しないでください。器具の破損及び浸水による火災、感電、故障の原因となります。
- 周囲温度-20～40℃以外では使用しないでください。
- 器具の上に紙類や布類、草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因・寿命低下の原因となります。
- 製品はDC24VもしくはAC100～240V仕様です。DC24V器具を点灯の際は必ずDC24Vの電源を使用してください。感電・発火の原因となります。
- 器具の改造、部品の交換はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 必ず排水処理工事を行ってください。浸水による火災・感電・故障の原因となります。
- 枠の取付ネジは工具を使用して均一にしっかりと締めつけてください。器具の破損、故障の原因となります。
- 地表と器具表面が必ず平行になるよう、特に注意して施工処理を施してください。器具表面が地表より出ている場合、転倒などによる怪我の恐れがあります。

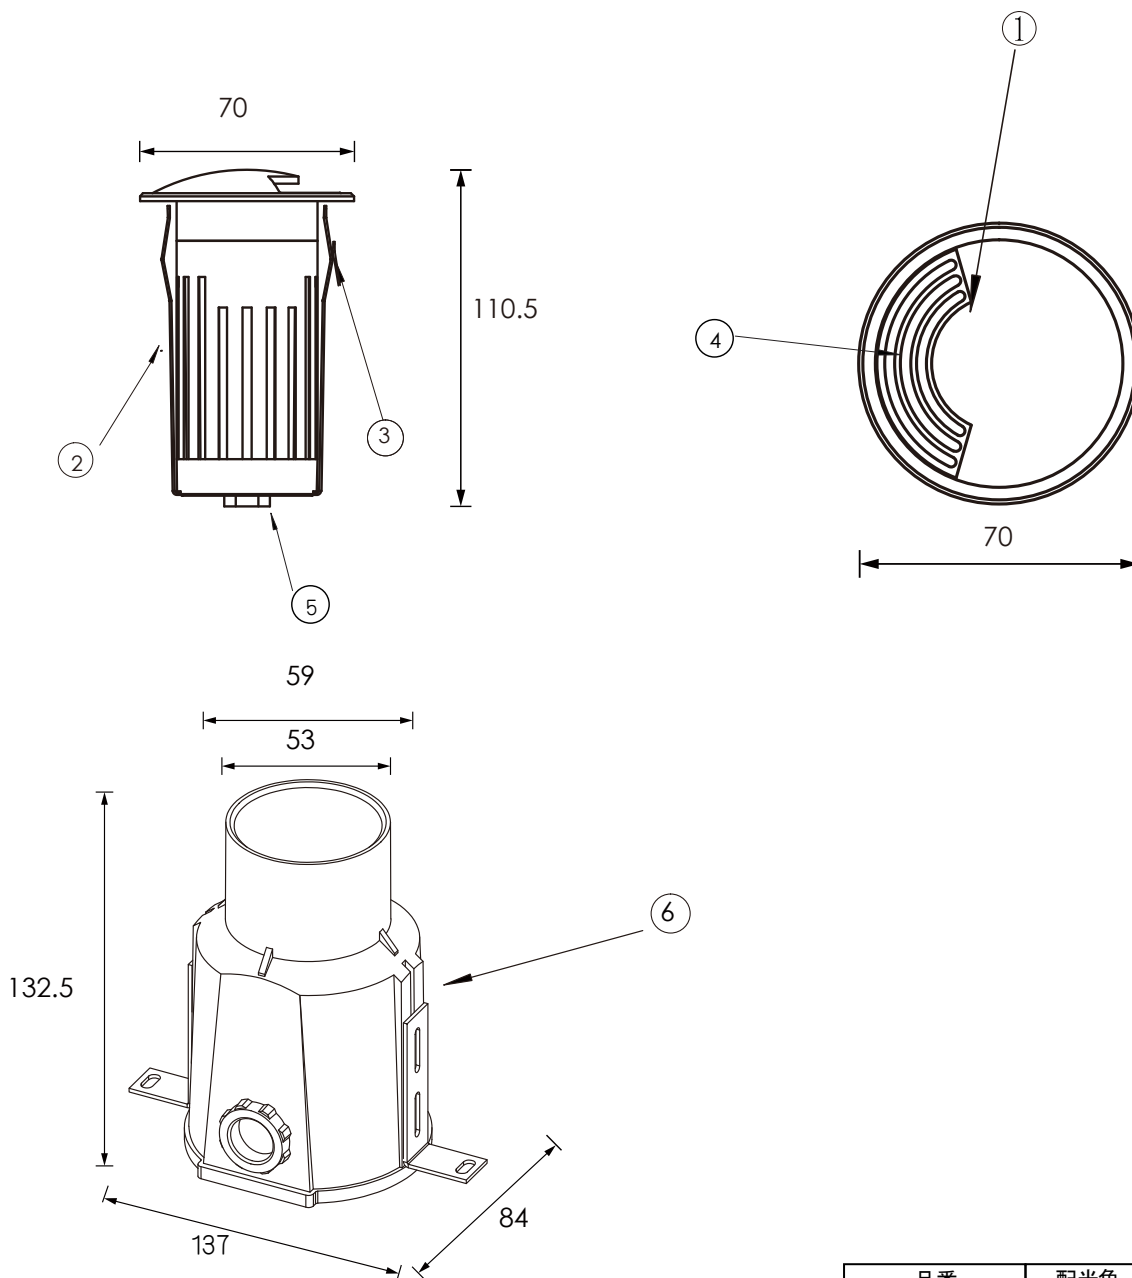

〔器具の使用上の注意〕

LED素子は交換できません。
LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
器具や入力電圧により消費電力が変わる事があります。
「TRIAC」「PWM」「1-10V」「DALI」内蔵の仕様にカスタマイズが可能です。


品番	配光角	色温度	光束
FC1E2CA0157A-**-30	30°	電球色	4.3lm
		昼白色	4.8lm

色温度: 2000K, 3000K, 6500K

No.	部品名	材質	数量	備考	項目	仕様
6	埋込ボックス	プラスチック(ABS065#)	1	グレー	定格電圧	DC24V AC100V
5	電源ケーブル	キャブタイヤ	1	DC24V: H05RN-F 2X1.0mm ² 0.5m	周波数	- 50/60Hz
				AC100V: H05RN-F 3X1.0mm ² 0.5m	入力電流	108mA 47mA
					定格消費電力	2.5W 3.0W
4	LED	SMD3030			使用環境	屋外 地中埋込
3	スプリングピース	ステンレスSUS316	1	荷重2000.0Kg迄	動作温度	-20° C ~ 40° C
2	本体	アルミダイカスト	1	粉体塗装(灰色)	保存温度	-20° C ~ 40° C
1	枠	ステンレスSUS316			保護等級	IP67
					品名	ドライブオーバータイプ 2W地中埋込型照明
					品番	FC1E2CA0157A-**-30
					尺度	作成 検図 承認
					NTS	多田 多田 有吉
					株式会社富士メディシエ	

⚠ 安全に関するご注意

- 屋外地中埋込器具です(IP67)。壁面では使用しないでください。器具破損の原因となります。
- 浴室など湿気が多い場所(※常に水滴が付着する環境下)、腐食性ガスが発生する場所、塩害地域や冠水の恐れのある場所では使用しないでください。浸水による火災・感電・不点灯の原因となります。
- 振動や衝撃、耐荷重以上の荷重がかかる場所では使用しないでください。器具の破損及び浸水による火災、感電、故障の原因となります。
- 周囲温度-20～40℃以外では使用しないでください。
- 器具の上に紙類や布類、草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因・寿命低下の原因となります。
- 製品はDC24V、またはAC100V仕様です。DC24V仕様を点灯の際は必ずDC24Vの電源を使用してください。感電・発火の原因となります。
- 器具の改造、部品の交換はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 必ず排水処理工事を行ってください。浸水による火災・感電・故障の原因となります。
- 地表と器具表面が必ず平行になるよう、特に注意して施工処理を施してください。器具表面が地表より出ている場合、転倒などによる怪我の恐れがあります。

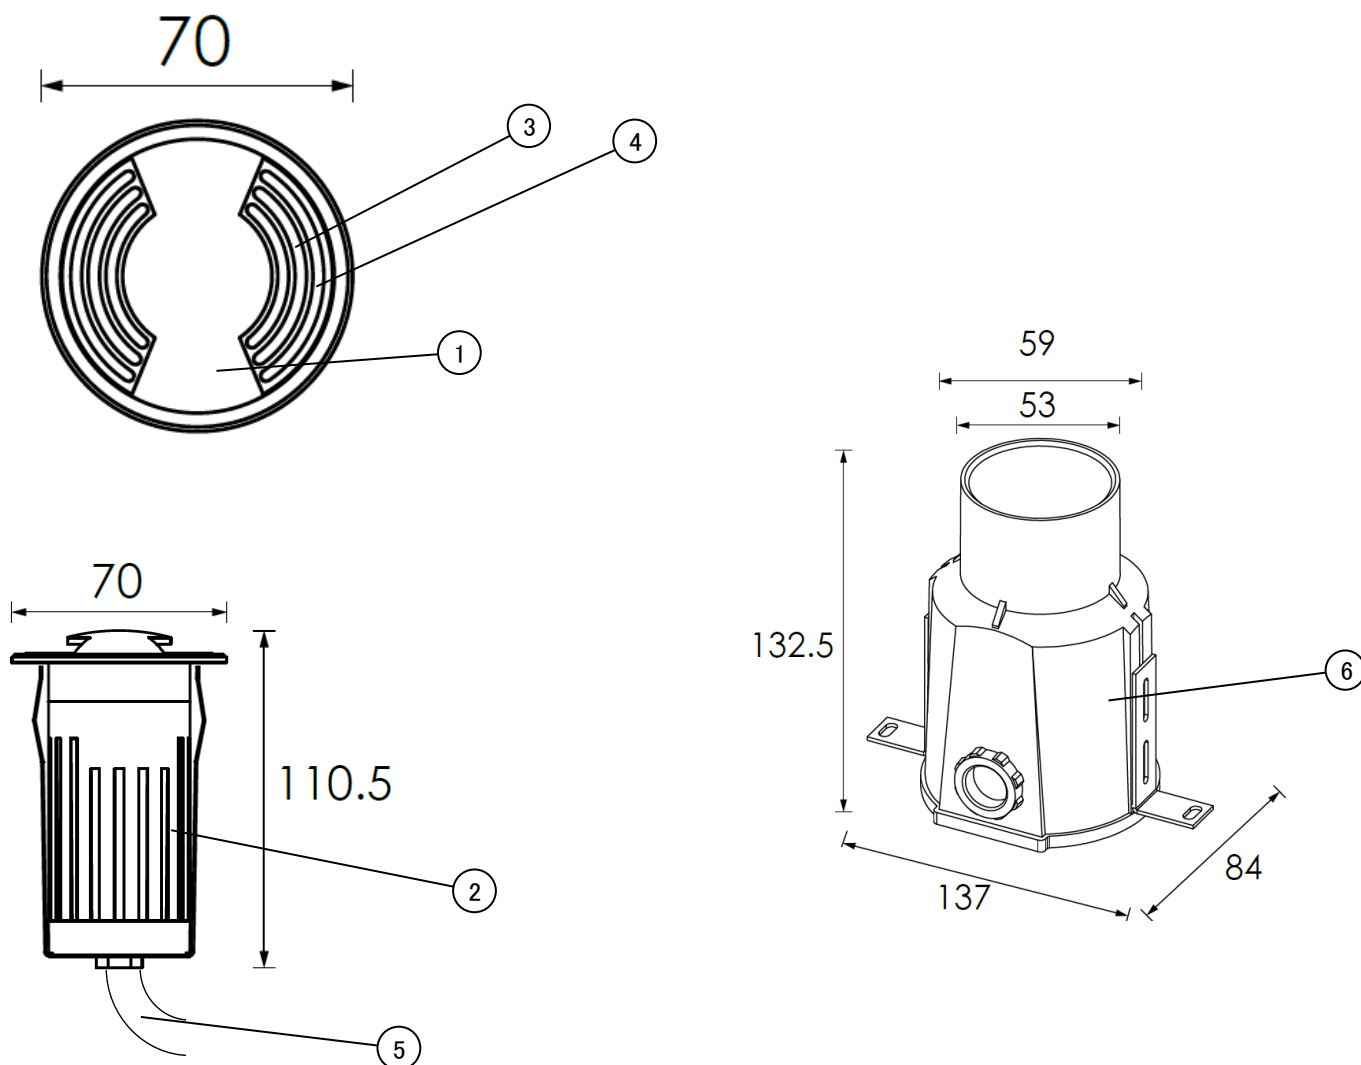

[器具の使用上の注意]

- LED素子は交換できません。
- LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 器具や入力電圧により消費電力が変わる事があります。
- 「TRIAC」「PWM」「1-10V」「DALI」内蔵の仕様にカスタマイズが可能です。


品番	配光角	色温度	光束
FC2E2CA0157A-**-30	30°	電球色	4.3 lm
		昼白色	4.8 lm

色温度：2000K、3000K、6500K

6	埋込ボックス	プラスチック(ABS065#)	1	グレー	定格電圧	DC24V	AC100V	品名	2WDドライブオーバータイプ 地中埋込照明		
5	電源ケーブル	キャブタイヤ	1	DC24V: H05RN-F 2X1.0mm ² 0.5m AC100V: H05RN-F 3X1.0mm ² 0.5m	周波数	-	50/60Hz	品番	FC2E2CA0157A-**-30		
					入力電流	108mA	47mA	尺度	作成	検図	承認
					定格消費電力	2.5W	3.0W	NTS	多田	多田	有吉
4	LED	SMD3030	1		使用環境	屋外 地中埋込					
3	カバー	強化ガラス	1	透明 荷重2000kg迄	動作温度	-20° C ~ 40° C					
2	本体	アルミダイカスト	1	粉体塗装(灰色)	保存温度	-20° C ~ 40° C					
1	枠	ステンレス (SUS316#)	1		保護等級	IP67					
No.	部品名	材質	数量	備考	項目	仕様		FujimediCA 株式会社富士メディシエ			

安全に関するご注意

- 屋外地中埋込器具です(IP67)。壁面では使用しないでください。器具落下及び破損の原因となります。
- 浴室など湿気の多い場所(※常に水滴が付着する環境下)、腐食性ガスが発生する場所、塩害地域や冠水の恐れのある場所では使用しないでください。浸水による火災・感電・不点灯の原因となります。
- 振動や衝撃、耐荷重以上の荷重がかかる場所では使用しないでください。器具の破損及び浸水による火災、感電、故障の原因となります。
- 周囲温度-20～40℃以外では使用しないでください。
- 器具の上に紙類や布類、草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因・寿命低下の原因となります。
- 製品はDC24VもしくはAC100～240V仕様です。DC24V器具を点灯の際は必ずDC24Vの電源を使用してください。感電・発火の原因となります。
- 器具の改造、部品の交換はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 必ず排水処理工事を行ってください。浸水による火災・感電・故障の原因となります。
- 枠の取付ネジは工具を使用して均一にしっかりと締めつけてください。器具の破損、故障の原因となります。
- 地表と器具表面が必ず平行になるよう、特に注意して施工処理を施してください。器具表面が地表より出ている場合、転倒などによる怪我の恐れがあります。

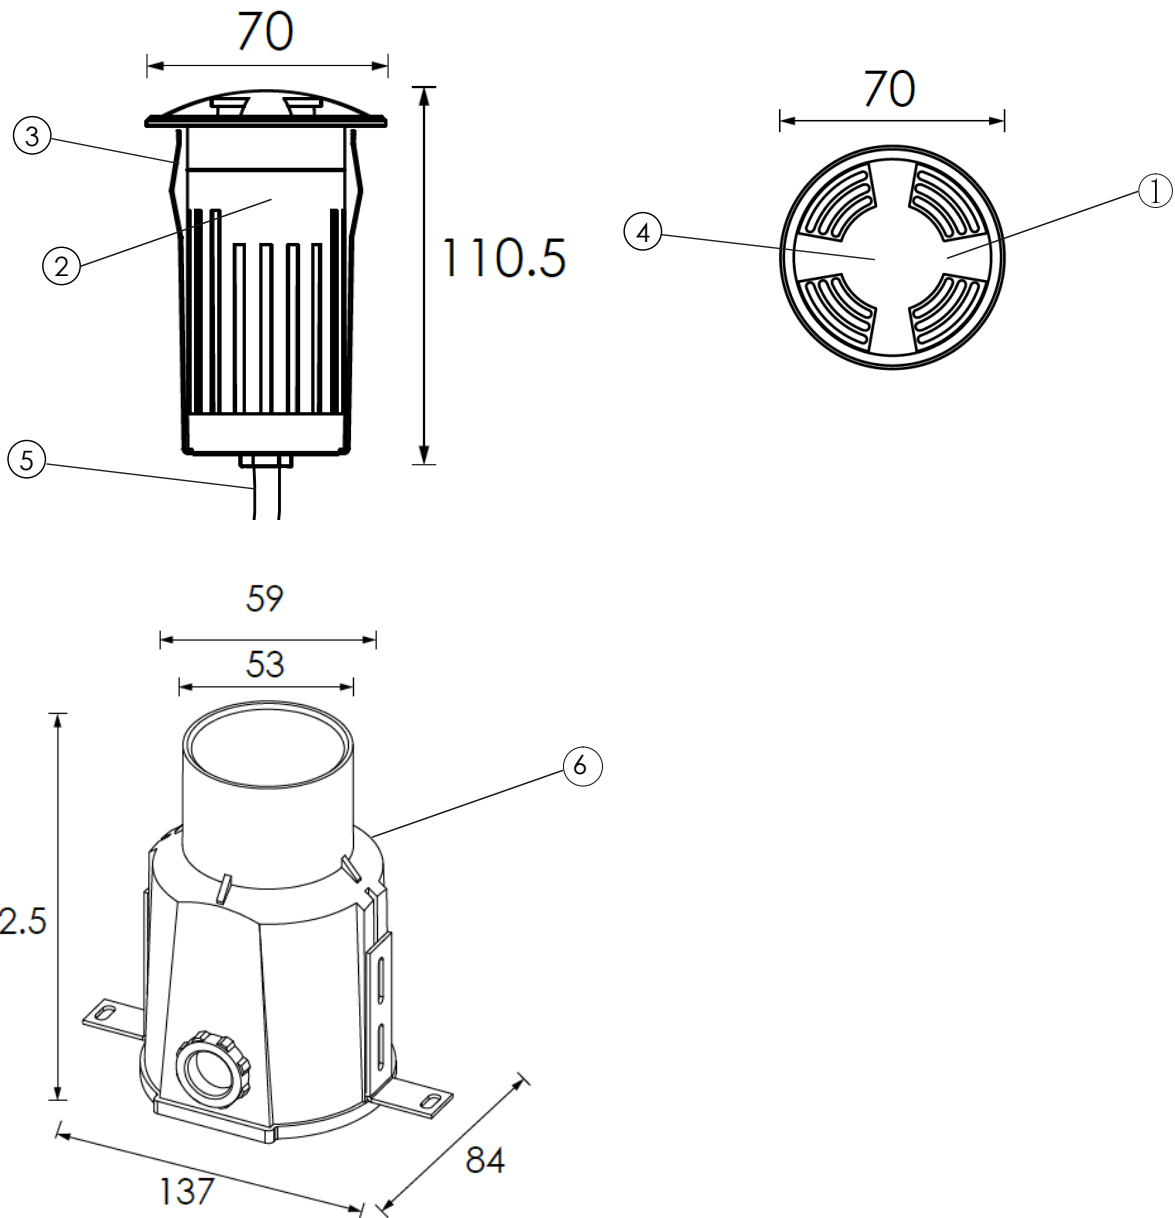

【器具の使用上の注意】

LED素子は交換できません。
LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
器具や入力電圧により消費電力が変わる事があります。
「TRIAC」「PWM」「1-10V」「DALI」内蔵の仕様にカスタマイズが可能です。

品番	配光角	色温度	光束
FC4E2CA0157A-**-30	30°	電球色	4.3lm
		昼白色	4.8lm

色温度:2000K、3000K、6500K

No.	部品名	材質	数量	備考	項目	仕様
6	埋込ボックス	プラスチック(ABS065#)	1	グレー	定格電圧	DC24V AC100V
5	電源ケーブル	キャブタイヤ	1	DC24V: H05RN-F 2X1.0mm ² 0.5m AC100V: H05RN-F 3X1.0mm ² 0.5m	周波数	- 50/60Hz
4	LED	SMD3030			入力電流	108mA 47mA
3	スプリングピース	ステンレスSUS316	1	荷重2000.0Kg迄	定格消費電力	2.5W 3.0W
2	本体	アルミダイカスト	1	粉体塗装(灰色)	使用環境	屋外 地中埋込
1	枠	ステンレスSUS316			動作温度	-20° C ~ 40° C
					保存温度	-20° C ~ 40° C
					保護等級	IP67

品名	ドライブオーバータイプ 2W地中埋込型照明		
品番	FC4E2CA0157A-**-30		
尺度	作成	検図	承認
NTS	多田	多田	有吉
 株式会社富士メディシエ			