


⚠ 安全に関するご注意

- 腐食性ガスが発生する場所、塩害地域や冠水の恐れのある場所では使用しないでください。浸水による火災・感電・不点灯の原因となります。
- 周囲温度-20~40℃以外では使用しないでください。
- 器具の上に紙類や布類、草や木等で発行面の周囲が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因・寿命低下の原因となります。
- DC24V仕様の製品です。
- 冠水の恐れのある場所には仕様しないでください。浸水による感電の原因となります。
- 器具の改造、部品の交換はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 必ず排水処理工事を行ってください。浸水による火災・感電・故障の原因となります。
- 取付にネジを使用する際は、工具を使用して均一にしっかりと絞めつけてください。器具の破損、故障の原因となります。

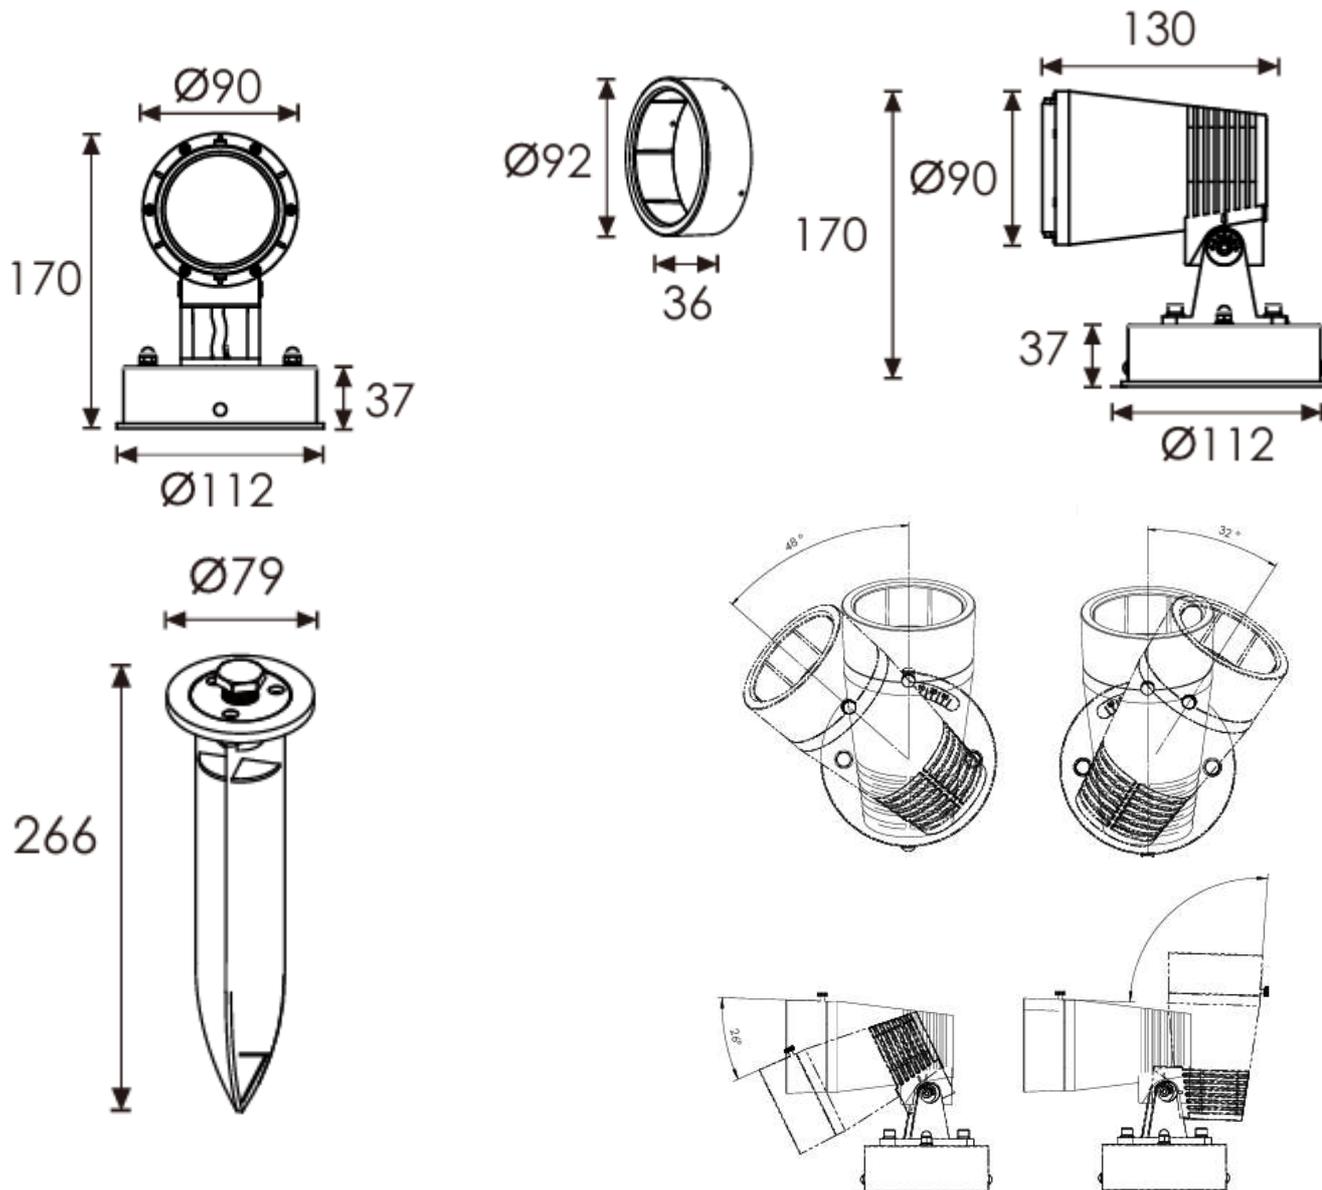

品番	配光角	色	光束
FCB3DJM0304-RGB-30	30°	RGB	478

【器具の使用上の注意】

- LED素子は交換できません。
- LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 器具や入力電圧により消費電力が変わる事があります。

No.	部品名	材質	備考	電気仕様		製品情報			
				項目	仕様	品名	14W LEDスポットライト		
1	電源ケーブル	キャブタイヤ	H05RN-F 4X0.75mm <sup>2</sup> 0.3m	定格電圧	DC24V	品番	FCB3DJM0304-RGB-30		
2	LED	RGB3in1		周波数	-	尺度	作成	検図	承認
3	カバー	強化ガラス		入力電流	640mA	NTS	塩山	塩山	有吉
4	本体	アルミダイカスト	粉体塗装(灰色)	定格消費電力	15.1W				
				使用環境	屋内・屋外				
				動作温度	-20° C ~ 40° C				
				保存温度	-20° C ~ 40° C				
				保護等級	IP66				
						 株式会社富士メディエライティング			