


|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | FCB2CAR0158 PG-**-**<br>FCB2CAS0158 PG-**-** |
|--|--|--|



製品



のある製品を

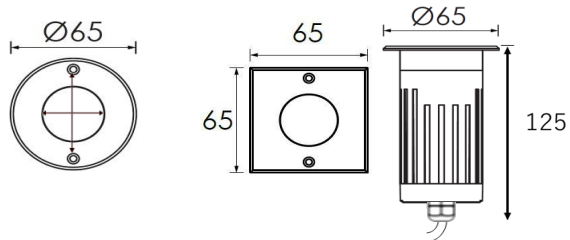


■埋め込みボックス  
※ご指定がない場合、  
標準の014#をご納品いたします)





014#  
(標準)




A06  
(変更可)




-20℃ 40℃



25

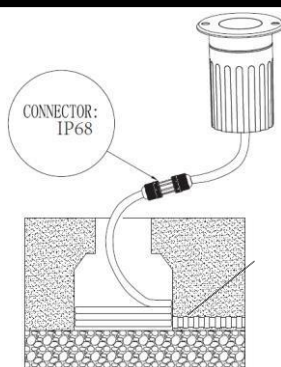

LED

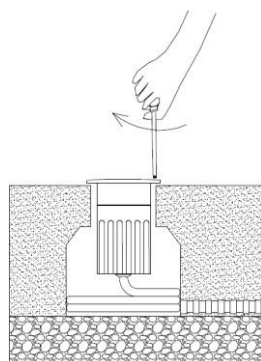


3

※

※

■  
■  
■

※

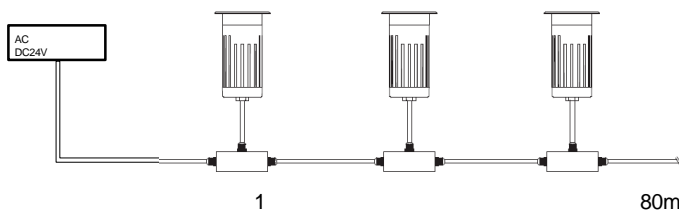

※DC24V

1

80m

お手入れの仕方

修理を依頼される場合

# 禁止事項

下記事項を遵守いただけない場合、劣化、破損、浸水により故障します。

|                    |   |
|--------------------|---|
| 結線部分の<br>防水処理を行わない | 結線部分の防水処理を必ず行ってください。<br>※結線部分からの浸水は保証対象外となります。  |
| 器具の解体              | 照明器具部品は専用機械で締めています。<br>ネジを緩める(解体する)と防水性が損なわれます。                                       |
| お手入れしない            | 温泉成分や洗剤成分・消毒成分などが蓄積し、<br>劣化、破損、浸水による故障の原因になります。<br>※お手入れ方法は、本書2ページ目の「お手入れの仕方」をご覧ください。 |
| ケーブルを引っ張る          | ケーブルが緩み、隙間から浸水するリスクがございます。  |
| 設定条件温度<br>以外での使用   | 基板部のコンデンサーやLED素子自体が壊れたり、<br>素子を電氣的に接続しているワイヤーが断線する<br>不具合が起こります。                      |
| 水はけの悪い<br>場所での使用   | 必ず排水処理工事を行ってください。<br>浸水による火災・感電・不点灯の原因となります。  |