


⚠ 安全に関するご注意

- 屋外地中埋込器具です(IP67)。壁面では使用しないでください。器具破損の原因となります。
- 浴室など湿気の多い場所(※常に水滴が付着する環境下)、腐食性ガスが発生する場所、塩害地域や冠水の恐れのある場所では使用しないでください。浸水による火災・感電・不点灯の原因となります。
- 振動や衝撃、耐荷重以上の荷重がかかる場所では使用しないでください。器具の破損及び浸水による火災・感電・故障の原因となります。
- 周囲温度-20~40℃以外では使用しないでください。
- 器具の上に紙類や布類、草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因・寿命低下の原因となります。
- 製品はAC100~240VもしくはDC24V仕様です。DC24V仕様を点灯の際は必ずDC24Vの電源を使用してください。感電・発火の原因となります。
- 器具の改造、部品の交換はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 必ず排水処理工事を行ってください。浸水による火災・感電・故障の原因となります。
- 地表と器具表面が必ず平行になるよう、特に注意して施工処理を施してください。器具表面が地表より出ている場合、転倒などによる怪我の恐れがあります。

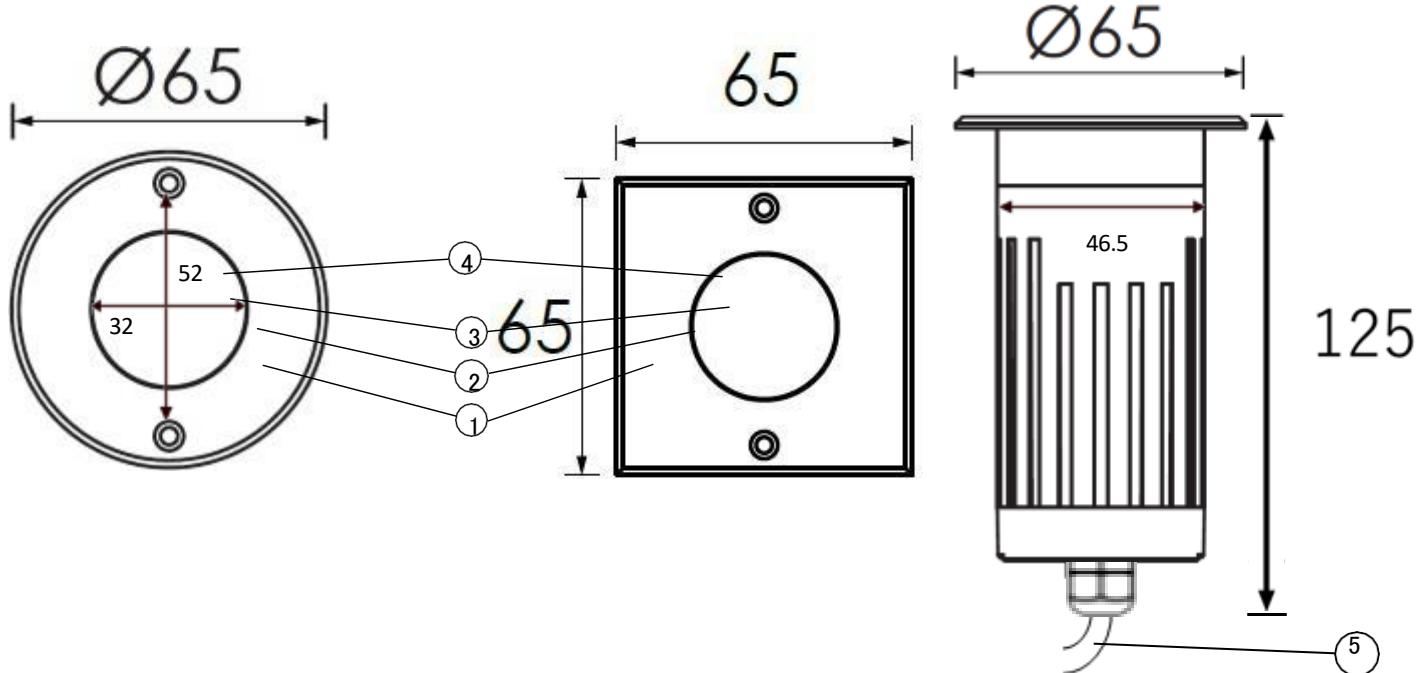


■埋め込みボックス

※ご指定がない場合、

標準の014#をご納品いたします。

A06  
(変更可)

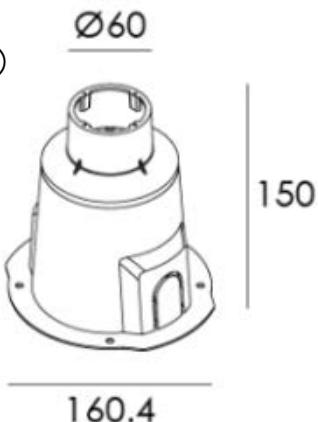

014#  
(標準)



品番	配光角	色温度	光束
FCB2CAR0158 PG-***-**	9° 15° 20° 30° 45°	電球色	267lm
FCB2CAS0158 PG-***-**		昼白色	305lm

色温度:2000K、3000K、6500K

[器具の使用上の注意]

- LED素子は交換できません。
- LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 器具や入力電圧により消費電力が変わることがあります。
- 「TRIAC」「PWM」「1-10V」「DALI」内蔵の仕様にカスタマイズが可能です。

No.	部品名	材質	数量	備考	定格電圧	DC24V	AC100V	品名	ハーデライトタイプ 3W地中埋込照明		
					周波数	-	50/60Hz		FCB2CAR0158 PG-***-**	FCB2CAS0158 PG-***-**	
品番	品番	尺度	作成	検査	承認						
6	埋込ボックス	プラスチック(ABS)	1	黒							
5	電源ケーブル	キャブタイヤ	1	DC24V:H05RN-F 2X1.0mm <sup>2</sup> 0.5m AC100V:H05RN-F 3X1.0mm <sup>2</sup> 0.5m	入力電流	187mA	36mA				
4	LED	NICHIA	1		定格消費電力	4.5W	4.3W				
3	カバー	強化ガラス	1	透明 荷重 783kg迄	使用環境	屋外 地中埋込					
2	本体	アルミダイカスト	1	粉体塗装(灰色)	動作温度	-20° C ~ 40° C					
1	枠	ステンレスSUS316#	1		保存温度	-20° C ~ 40° C					
No.	部品名	材質	数量	備考	保護等級	IP67					
					項目	仕様					

株式会社  
富士メディシィエライティング