
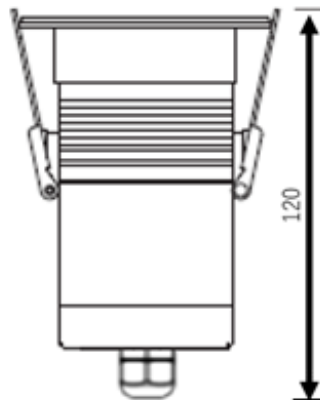


⚠ 安全に関するご注意

- こちらの器具はダウンライトとしてご使用頂けます。(IP67)。壁面では使用しないでください。器具破損の原因となります。
- 湿気の多い場所(※常に水滴が付着する環境下)、腐食性ガスが発生する場所、塩害地域や冠水の恐れのある場所では使用しないでください。浸水による火災・感電・不点灯の原因となります。
- 振動や衝撃、耐荷重以上の荷重がかかる場所では使用しないでください。器具の破損及び浸水による火災、感電、故障の原因となります。
- 周囲温度-20～40℃以外では使用しないでください。
- 器具の上に紙類や布類、草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因・寿命低下の原因となります。
- 製品はAC100～240V仕様の製品です。
- 器具の改造、部品の交換はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 必ず排水処理工事を行ってください。浸水による火災・感電・故障の原因となります。
- 器具表面が必ず平行になるよう、特に注意して施工処理を施してください。



品番	配光角	色温度	光束
FCR2IR0125 PG-**-**	18° 24° 32°	電球色	442lm
		昼白色	506lm

色温度: 2700K、3000K、4000K、5700K、6500K

[器具の使用上の注意]

- LED素子は交換できません。
- LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 器具や入力電圧により消費電力が変わる事があります。
- 「DALI」内蔵の仕様にカスタマイズが可能です。

● 器具には、下記に「対応」のキャブタイヤがあるため、向形仕様の商品でも同じ「対応」が実なることがあります。					品名		5W浴室用ダウンライト		
● 器具や入力電圧により消費電力が変わる場合があります。					品番		FCR2IR0125 PG-***		
● 「DALI」内蔵の仕様のカスタマイズが可能です。					FCR2IS0125 PG-***				
					定格電圧		AC100～240V		
- - - - -					周波数		-		
5 電源ケーブル					キャブタイヤ		1		H05RN-F 3X0.75m ² 0.5m
					入力電流		265mA		
					定格消費電力		6.7W		
4 LED					NICHIA COB		1		
					使用環境		屋内 ・ 屋外		
3 カバー					強化ガラス		1		透明 荷重783kg迄
					動作温度		-20° C ～ 40° C		
2 本 体					アルミダイカスト		1		粉体塗装(灰色)
					保存温度		-20° C ～ 40° C		
1 枠					ステンレス SUS316		1		
					保護等級		IP67		
No. 部 品 名					材 質		数 量		備 考
					項目		仕 様		
					Fujimedi CA		株式会社富士メディシイエライティング		