


⚠ 安全に関するご注意

- A) こちらの器具はダウンライトとしてご使用頂けます。(IP67)。壁面では使用しないでください。器具破損の原因となります。
- B) 水没する場所には設置しないでください。浸水による火災・感電・不点灯の原因となります。
- C) 強い振動や衝撃が発生する場所では使用しないでください。器具が落下する恐れがあり、破損による火災・感電・故障の原因となります。
- D) 本製品の動作温度は-20°C~100°Cです。
- E) 器具の上に紙類や布類、草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因・寿命低下の原因となります。
- F) DC24V仕様の製品です。変圧用電源(別売り)を接続して使用してください。
- G) 器具の改造・部品の交換はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- H) 結線部分は必ず防水処理を施してください。浸水による火災・感電・故障の原因となります。
- I) 器具表面が必ず平行になるよう、特に注意して施工処理を施してください。


[補足]

- a) LED素子は交換できません。
 b) LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
 c) 器具や入力電圧により消費電力が変わることがあります。
 d) 「DALI」内蔵の仕様にカスタマイズが可能です。

(灯具上面寸法)

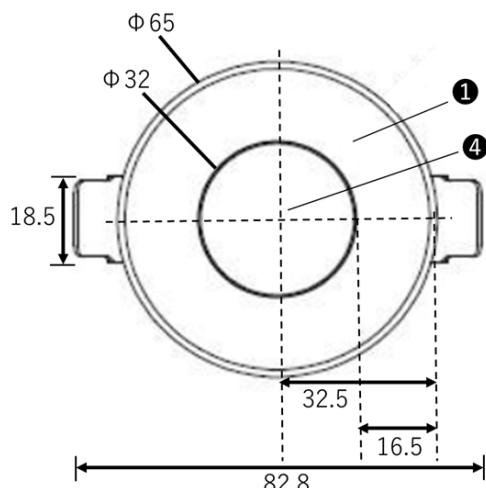


(灯具横面寸法)

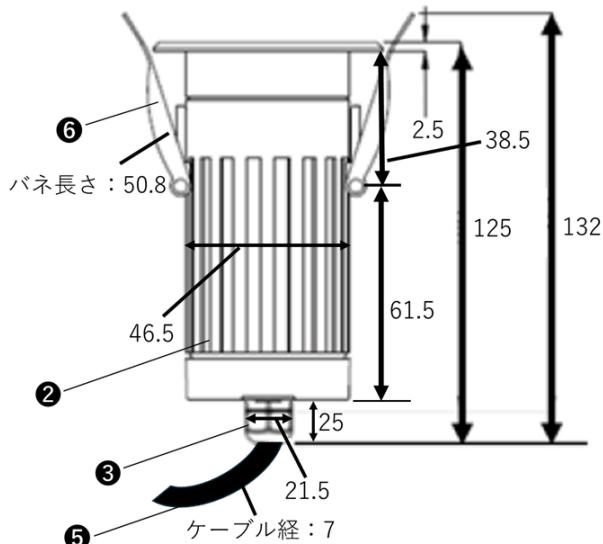

(単位:mm)

■設置イメージ

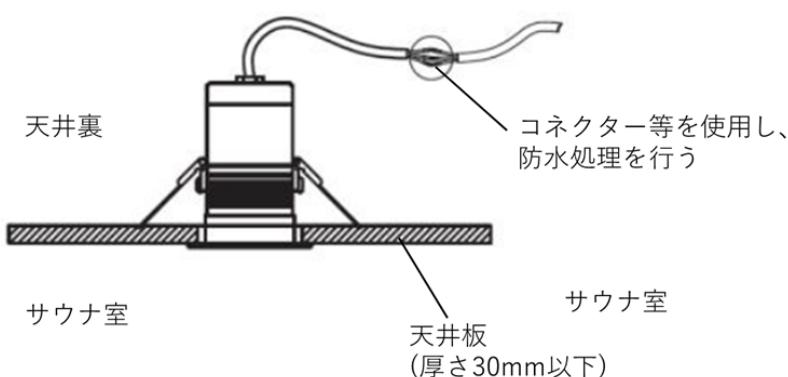

[注意事項]

- 1) 本体を必ず天井裏に設置し、ボックス等で覆わないでください。
- 2) 放熱のため、本体の周辺には十分なスペースを設けてください。
- 3) 熱源の直上に設置しないでください。
- 4) 器具を分解しないでください。
- 5) AC100V(高電圧)を直接流さないでください。
- 6) 結線部分は必ず防水処理を施してください。

品番	配光角	色温度	光束
FCAB2CAR0158 PG-***-**	9° 15° 20° 30° 45°	電球色 昼白色	267lm 305lm

色温度:2000K、2700K、3000K、6500K

品名	2Wサウナ用 ダウンライト		
品番	FCAB2CAR0158 PG-***-**		
尺度	作成	検査	承認
NTS	有村	有村	有吉

No.	部品名	材質	数量	備考	項目	仕様
⑥	取付用バネ	ステンレス SUS316	-	-	定格電圧	DC24V
⑤	電源ケーブル	キャブタイヤ	1	H05RN-F 2X1.0mm ² 0.5m ※40mまで延長可能	入力電流	193mA
④	LED	NICHIA	1		定格消費電力	4.6W
③	ケーブルグランド	ナイロン樹脂	1		使用環境	屋内・屋外
②	本体	アルミダイカスト	1	粉体塗装	動作温度	-20°C ~ 100°C
①	枠	ステンレス SUS316	1		保存温度	-20°C ~ 100°C
					保護等級	IP67