


△ 安全に関するご注意


- A) こちらの器具はスポットライトとしてご使用頂けます(IP66)。
 B) 水没する場所には設置しないでください。浸水による火災・感電・不点灯の原因となります。
 C) 強い振動や衝撃が発生する場所では使用しないでください。器具が落下する恐れがあり、破損による火災・感電・故障の原因となります。
 D) 本製品の動作温度は-20°C~100°Cです。
 E) 器具の上に紙類や布類、草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因・寿命低下の原因となります。
 F) DC24V仕様の製品です。変圧用電源(別売り)を接続して使用してください。
 G) 器具の改造、部品の交換はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
 H) 結線部分は必ず防水処理を施してください。浸水による火災・感電・故障の原因となります。
 I) 落下の危険性があるため、器具の固定はビスを使用ししっかりと固定してください。

[補足]


- a) LED素子は交換できません。
 b) LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
 c) 器具や入力電圧により消費電力が変わることがあります。
 d) 「DALI」内蔵の仕様にカスタマイズが可能です。

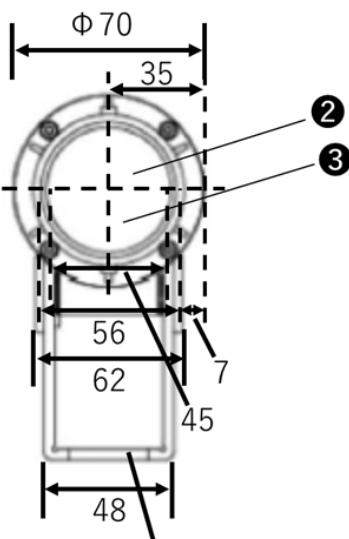

台座の厚み : 5

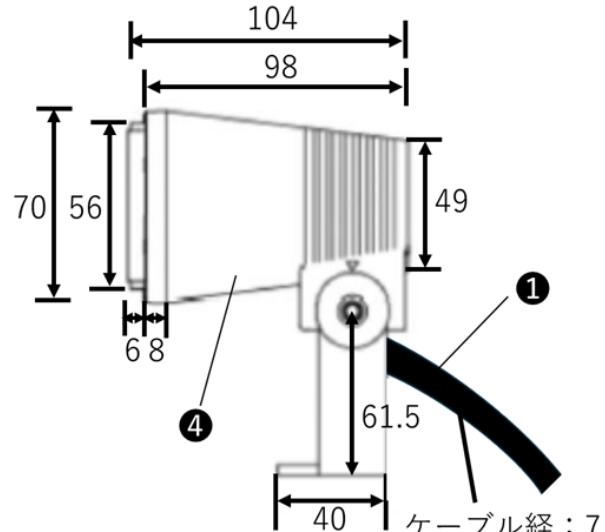


■台座の設置面



ビス穴 : Φ9


■ケーブル引出口



ケーブルグランド (径 : 13)

ケーブル

■角度調整部分




六角穴径 : 4.4

■付属品 : 六角レンチ
(径 : 4.35)

(単位 : mm)

■設置イメージ



[注意事項]

- 1) 発光面を真上に向けて設置しないでください。
- 2) 壁面に設置するとともに、熱源の直上に設置しないでください。
- 3) 器具を分解しないでください。
- 4) AC100V(高電圧)を直接流さないでください。
- 5) 結線部分は必ず防水処理を施してください。
- 6) 器具表面が高温になり火傷等の恐れがあるため、目線より高い位置に設置してください。

品番	配光角	色温度	光束
FCAR3EJU0126	15°	電球色	323lm

色温度: 2700K

No.	部品名	材質	備考	項目	品名		
					定格電圧	DC24V	3Wサウナ用 スポットライト
①	電源ケーブル	キャブタイヤ	H05RN-F 2X1.0mm ² 2.0m ※40mまで延長可能	入力電流	156mA	品番	FCAR3EJU0126
	LED	NICHIA		定格消費電力	3.75W		
	カバー	強化ガラス		使用環境	屋内・屋外		
	本体	アルミダイカスト		動作温度	-20°C ~ 100°C		
				保存温度	-20°C ~ 100°C	尺度	作成 検査 承認
				ケーブル耐熱温度	-40°C ~ 105°C		
				保護等級	IP66	NTS	有村 有村 有吉
株式会社富士メディシイエライティング							