


△ 安全に関するご注意

- A) こちらの器具はダウンライトとしてご使用頂けます。(IP67)。壁面では使用しないでください。器具破損の原因となります。
 B) 水没する場所には設置しないでください。浸水による火災・感電・不点灯の原因となります。
 C) 強い振動や衝撃が発生する場所では使用しないでください。器具が落下する恐れがあり、破損による火災・感電・故障の原因となります。
 D) 本製品の動作温度は-20°C~40°Cです。
 E) 器具の上に紙類や布類、草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因・寿命低下の原因となります。
 F) 本製品はAC100V~240Vの仕様です。
 G) 器具の改造・部品の交換はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
 H) 結線部分は必ず防水処理を施してください。浸水による火災・感電・故障の原因となります。
 I) 器具表面が必ず平行になるよう、特に注意して施工処理を施してください。


[補足]

- a) LED素子は交換できません。
 b) LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
 c) 器具や入力電圧により消費電力が変わることがあります。
 d) 「DALI」内蔵の仕様にカスタマイズが可能です。

(灯具上面寸法)

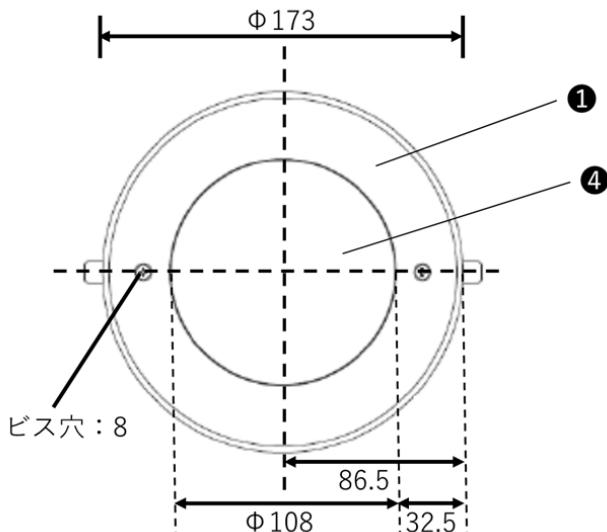


(灯具横面寸法)

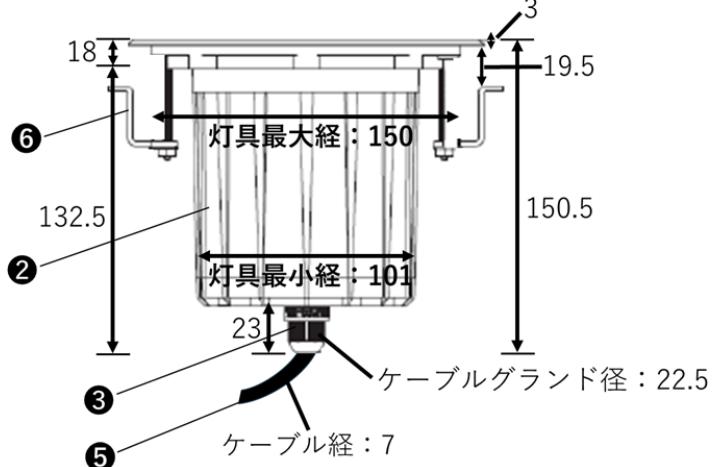

(単位:mm)


■設置イメージ

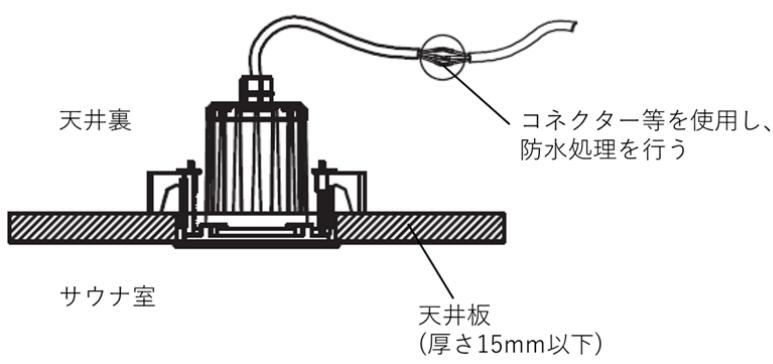

[注意事項]

- 1) 本体を必ず天井裏に設置し、ボックス等で覆わないでください。
- 2) 放熱のため、本体の周辺には十分なスペースを設けてください。
- 3) 器具を分解しないでください。
- 4) 結線部分は必ず防水処理を施してください。

天井穴あけ寸法: Φ151mm



品番	配光角	色温度	光束
FCR2EFR0129-***-***	12° 22° 35° 55°	電球色 昼白色	1230lm 1357lm

色温度:3000K、5700K

品名	12W浴室用ダウンライト			
	FCR2EFR0129-***-***	作成	検査	承認
取付用留め具	ステンレス、樹脂			
電源ケーブル	キャブタイヤ	1	H05RN-F 3X0.75mm ² 0.5m ※40mまで延長可能	NTS 有村 有村 有吉
LED	NICHIA COB	1		
ケーブルグランド	ナイロン樹脂	1		
本 体	アルミダイカスト	1	粉体塗装	
枠	ステンレス SUS316	1		
部品名	材質	数量	備考	項目
No.				仕様