

## △ 安全に関するご注意

- A) 屋外地中埋込器具です(IP67)。壁面では使用しないでください。器具破損の原因となります。
- B) 浴室など湿気の多い場所(※常に水滴が付着する環境下)、腐食性ガスが発生する場所、塩害地域や冠水の恐れのある場所では使用しないでください。浸水による火災・感電・不点灯の原因となります。
- C) 振動や衝撃、耐荷重以上の荷重がかかる場所では使用しないでください。器具の破損及び浸水による火災、感電、故障の原因となります。
- D) 周囲温度-20~40°C以外では使用しないでください。
- E) 器具の上に紙類や布類、草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因・寿命低下の原因となります。
- F) 製品はDC24V仕様または、AC100V~240V(50/60Hz)仕様です。DC24V仕様を点灯の際は必ずDC24Vの電源を使用してください。  
感電・発火の原因となります。
- G) 器具の改造、部品の交換はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- H) 必ず排水処理工事を行ってください。浸水による火災・感電・故障の原因となります。
- I) 地表と器具表面が必ず平行になるよう、特に注意して施工処理を施してください。器具表面が地表より出ている場合、転倒などによる怪我の恐れがあります。


## [補足]

- a) LED素子は交換できません。  
 b) LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。  
 c) 器具や入力電圧により消費電力が変わることがあります。  
 d) 「DALI」内蔵の仕様にカスタマイズが可能です。

## [製品イメージ写真]




(灯具上面寸法)

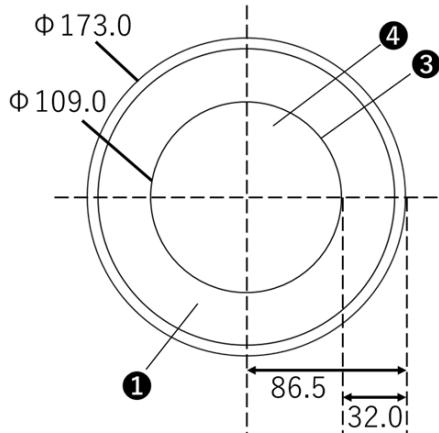

## [注意事項]

- 1) 床下高さを48mm以上設けてください。
- 2) 車が通る場所には設置しないでください。
- 3) 器具を分解しないでください。
- 4) 結線部分は必ず防水処理を施してください。
- 5) 水はけのよい場所に設置し、水没させないでください。

(灯具横面寸法)

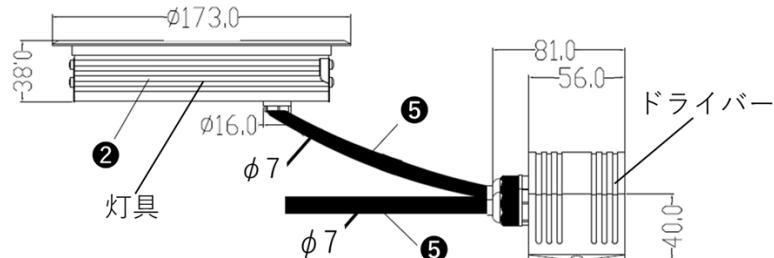


(単位 : mm)

## ■設置方法



## ■設置イメージ

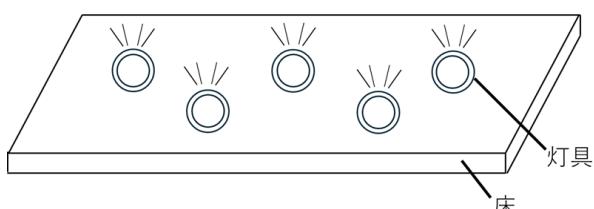

品番	配光角	色温度	光束
FCFB2XCR0657-***	9° 15° 20° 30° 45°	電球色 昼白色	783lm 956lm
		色温度: 2000K、2700K、3000K、4000K、6500K	

⑥	取付バネ	ステンレス	2	AC100V: 周波数 H05RN-F 3X0.75mm <sup>2</sup> 0.5m	定格電圧	AC100V	ハードウッドデッキタイプ 12W地中埋込照明 (AC100V仕様)
⑤	電源ケーブル	キャブタイヤ	1		周波数	50/60Hz	
④	LED	OSRAM	5		入力電流	111mA	
③	カバー	強化ガラス	1		定格消費電力	13.5W	
②	本体	アルミダイカスト	1		使用環境	屋外 地中埋込	
①	枠	ステンレス (SUS316L#)	1		動作温度	-20° C ~ 40° C	
No.	部品名	材質	数量		保存温度	-20° C ~ 40° C	
					保護等級	IP67	
					単位	mm	
					備考	第三角法 (JIS A-4)	
					項目	仕様	

## △ 安全に関するご注意

- A) 屋外地中埋込器具です(IP67)。壁面では使用しないでください。器具破損の原因となります。
- B) 浴室など湿気の多い場所(※常に水滴が付着する環境下)、腐食性ガスが発生する場所、塩害地域や冠水の恐れのある場所では使用しないでください。  
　　浸水による火災・感電・不点灯の原因となります。
- C) 振動や衝撃・耐荷重以上の荷重がかかる場所では使用しないでください。器具の破損及び浸水による火災・感電・故障の原因となります。
- D) 周囲温度-20~40°C以外では使用しないでください。
- E) 器具の上に紙類や布類、草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因・寿命低下の原因となります。
- F) 製品はDC24V仕様または、AC100V~240V(50/60Hz)仕様です。DC24V仕様を点灯の際は必ずDC24Vの電源を使用してください。  
　　感電・発火の原因となります。
- G) 器具の改造、部品の交換はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- H) 必ず排水処理工事を行ってください。浸水による火災・感電・故障の原因となります。
- I) 地表と器具表面が必ず平行になるよう、特に注意して施工処理を施してください。器具表面が地表より出ている場合、転倒などによる怪我の恐れがあります。


## [補足]

- a) LED素子は交換できません。
- b) LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- c) 器具や入力電圧により消費電力が変わることがあります。
- d) 「DALI」内蔵の仕様にカスタマイズが可能です。


## [製品イメージ写真]



(灯具上面寸法)

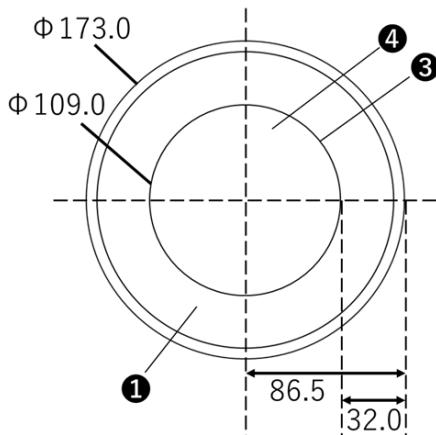


(灯具横面寸法)

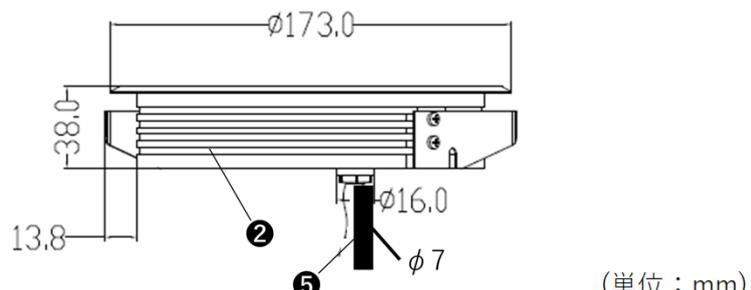

## ■設置方法



## ■設置イメージ

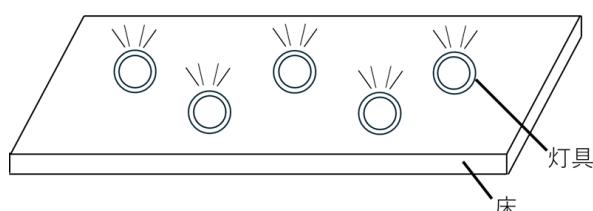

## [注意事項]

- 1) 床下高さを48mm以上設けてください。
- 2) 車が通る場所には設置しないでください。
- 3) 器具を分解しないでください。
- 4) AC100V(高電圧)を直接流さないでください。
- 5) 結線部分は必ず防水処理を施してください。
- 6) 水はけのよい場所に設置し、水没させないでください。

品番	配光角	色温度	光束
FCFB2XCR0657-***-**	9° 15° 20° 30° 45°	電球色 昼白色	783lm 956lm

色温度: 2000K、2700K、3000K、4000K、6500K

⑥	取付バネ	ステンレス	2	
⑤	電源ケーブル	キャブタイヤ	1	DC24V: H05RN-F 2X1.0mm <sup>2</sup> 0.5m
④	LED	OSRAM	5	
③	カバー	強化ガラス	1	透明 荷重3370kg迄
②	本体	アルミダイカスト	1	粉体塗装
①	枠	ステンレス (SUS316L#)	1	
No.	部品名	材質	数量	備考
項目	仕様			

品名	ハードウッドデッキタイプ 12W地中埋込照明 (DC24V仕様)		
品番	FCFB2XCR0657-***-**		
尺度	作成	検図	承認
NTS	有村	有村	有吉
株式会社富士メディシイ工			