
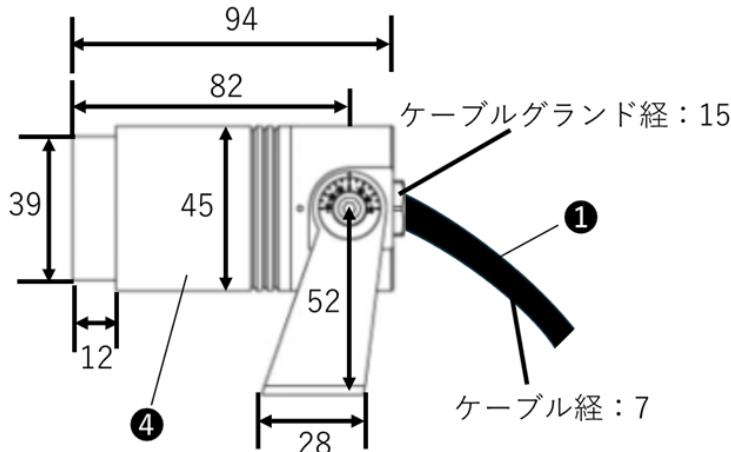


△ 安全に関するご注意


- A) こちらの器具はスポットライトとしてご使用頂けます(IP66)。
 B) 水没する場所には設置しないでください。浸水による火災・感電・不点灯の原因となります。
 C) 強い振動や衝撃が発生する場所では使用しないでください。器具が落下する恐れがあり、破損による火災・感電・故障の原因となります。
 D) 本製品の動作温度は-20°C~100°Cです。
 E) 器具の上に紙類や布類、草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因・寿命低下の原因となります。
 F) DC24V仕様の製品です。変圧用電源(別売り)を接続して使用してください。
 G) 器具の改造、部品の交換はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
 H) 結線部分は必ず防水処理を施してください。浸水による火災・感電・故障の原因となります。
 I) 落下の危険性があるため、器具の固定はビスを使用ししっかりと固定してください。

[補足]


- a) LED素子は交換できません。
 b) LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
 c) 器具や入力電圧により消費電力が変わることがあります。
 d) 「DALI」内蔵の仕様にカスタマイズが可能です。

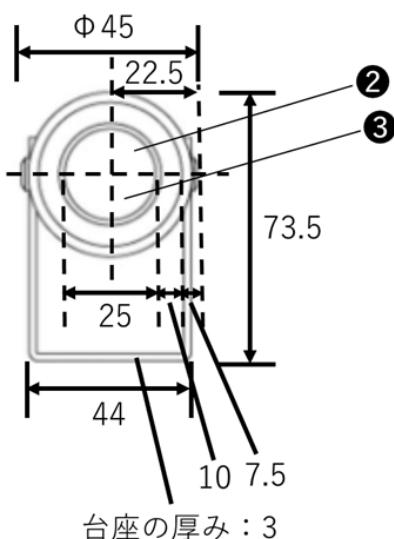


■台座の設置面



■設置イメージ

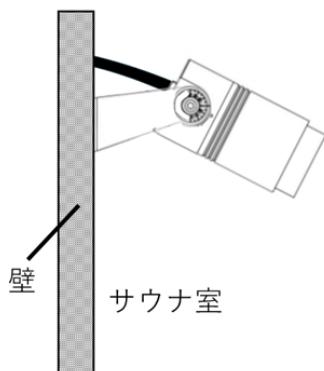

■角度調整部分



六角穴径 : 2.9

■付属品：六角レンチ
(径 : 2.7)

(単位:mm)

[注意事項]

- 1) 発光面を真上に向けて設置しないでください。
- 2) 壁面に設置するとともに、熱源の直上に設置しないでください。
- 3) 器具を分解しないでください。
- 4) AC100V(高電圧)を直接流さないでください。
- 5) 結線部分は必ず防水処理を施してください。
- 6) 器具表面が高温になり火傷等の恐れがあるため、目線より高い位置に設置してください。

品番	配光角	色温度	光束
FCAB3ACX0158	15°	電球色 昼白色	267lm 305lm

色温度:2700K、3000K、6500K

No.	部品名	材質	備考	項目	仕様	
					品名	1.5Wサウナ用 スポットライト
①	電源ケーブル	キャブタイヤ	H05RN-F 2X1.0mm ² 2.0m ※40mまで延長可能	定格電圧	DC24V	品番 FCAB3ACX0158
	LED	NICHIA		入力電流	81mA	
	カバー	強化ガラス		定格消費電力	1.95W	
	本体	アルミダイカスト	粉体塗装	使用環境	屋内・屋外	
				動作温度	-20°C ~ 100°C	尺度 作成
				保存温度	-20°C ~ 100°C	検査
				ケーブル耐熱温度	-40°C ~ 105°C	承認
					IP66	NTS 有村
No.	部品名	材質	備考	項目	仕様	株式会社富士メディシエライティング