


⚠ 安全に関するご注意

- A) こちらの器具はダウンライトとしてご使用頂けます。(IP67)。壁面では使用しないでください。器具破損の原因となります。
- B) 水没する場所には設置しないでください。浸水による火災・感電・不点灯の原因となります。
- C) 強い振動や衝撃が発生する場所では使用しないでください。器具が落下する恐れがあり、破損による火災・感電・故障の原因となります。
- D) 本製品の動作温度は-20°C~40°Cです。
- E) 器具の上に紙類や布類、草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因・寿命低下の原因となります。
- F) 本製品はAC100V~240Vの仕様です。
- G) 器具の改造、部品の交換はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- H) 結線部分は必ず防水処理を施してください。浸水による火災・感電・故障の原因となります。
- I) 器具表面が必ず平行になるよう、特に注意して施工処理を施してください。


補足

- a) LED素子は交換できません。
- b) LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- c) 器具や入力電圧により消費電力が変わることがあります。
- d) 「DALI」内蔵の仕様にカスタマイズが可能です。


(灯具上面寸法)

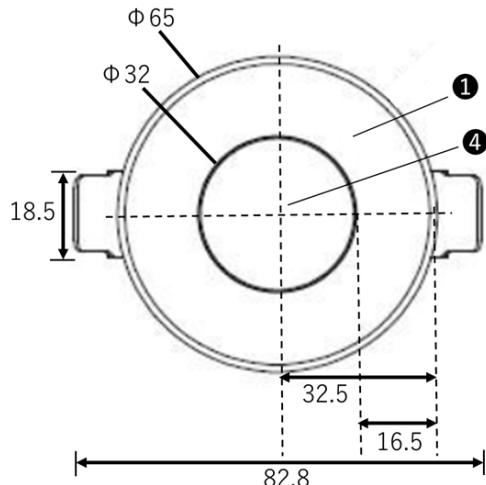

(灯具横面寸法)

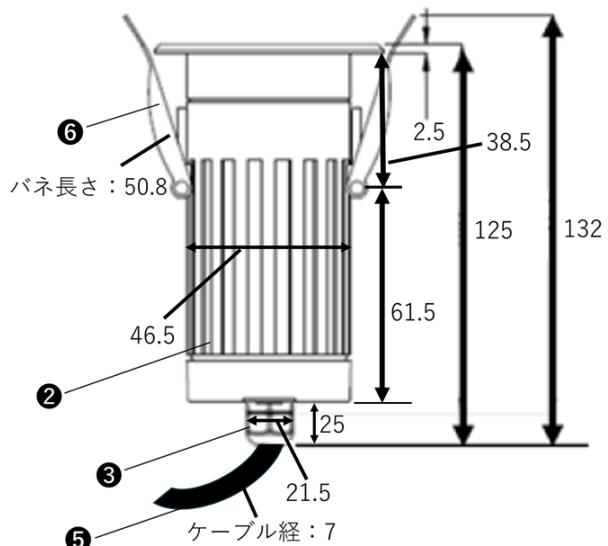

■設置イメージ

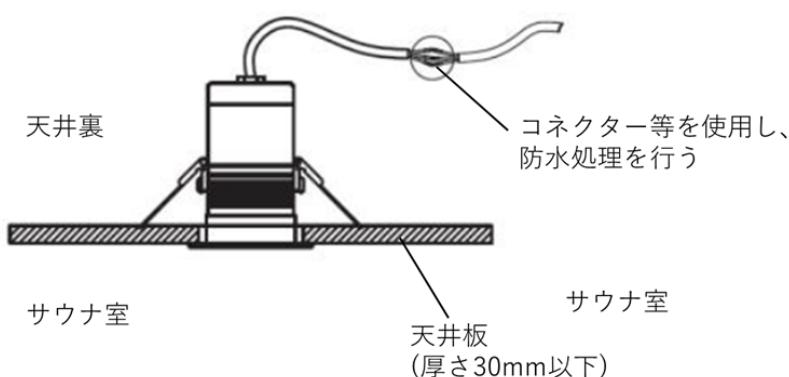

品番	配光角	色温度	光束
FCB2CAR0158 PG-***-**	9° 15° 20° 30° 45°	電球色 昼白色	267lm 305lm
色温度:2000K、2700K、3000K、6500K			

天井穴あけ寸法: Φ63mm



⑥	取付用バネ	ステンレス SUS316	定格電圧	AC100~240V	品名	3W浴室用 ダウンライト				
			周波数	-		品番	FCB2CAR0158 PG-***-**			
⑤	電源ケーブル	キャブタイヤ	入力電流	120V=36mA 240V=22mA			尺度	作成 有村	検査 有村	承認 有吉
			定格消費電力	4.3W						
④	LED	NICHIA	使用環境	屋内・屋外	NTS	有村	有村	有吉		
			動作温度	-20°C ~ 40°C						
③	ケーブルグランド	ナイロン樹脂	保存温度	-20°C ~ 40°C	保護等級	IP67	仕様	株式会社富士メディシエライティング		
			保証等級	IP67						
No.	部品名	材質	数量	備考	項目	仕様				