

## 安全に関するご注意

- A) 屋外地中埋込器具です(IP67)。壁面では使用しないでください。器具破損の原因となります。  
 B) 浴室など湿気の多い場所(※常に水滴が付着する環境下)、腐食性ガスが発生する場所、塩害地域や冠水の恐れのある場所では使用しないでください。  
 浸水による火災・感電・不点灯の原因となります。  
 C) 振動や衝撃、耐荷重以上の荷重がかかる場所では使用しないでください。器具の破損及び浸水による火災、感電、故障の原因となります。  
 D) 周囲温度-20～40℃以外では使用しないでください。  
 E) 器具の上に紙類や布類、草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因・寿命低下の原因となります。  
 F) 製品はDC24V仕様です。点灯の際は必ずDC24Vの電源を使用してください。感電・発火の原因となります。  
 G) 器具の改造、部品の交換はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。  
 H) 必ず排水処理工事を行ってください。浸水による火災・感電・故障の原因となります。  
 I) 地表と器具表面が必ず平行になるよう、特に注意して施工処理を施してください。器具表面が地表より出ている場合、転倒などによる怪我の恐れがあります。


### [補足]

- a) LED素子は交換できません。  
 b) LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。  
 c) 器具や入力電圧により消費電力が変わる事があります。  
 d) 「DALI」内蔵の仕様にカスタマイズが可能です。


### [製品イメージ写真]



(灯具上面寸法)

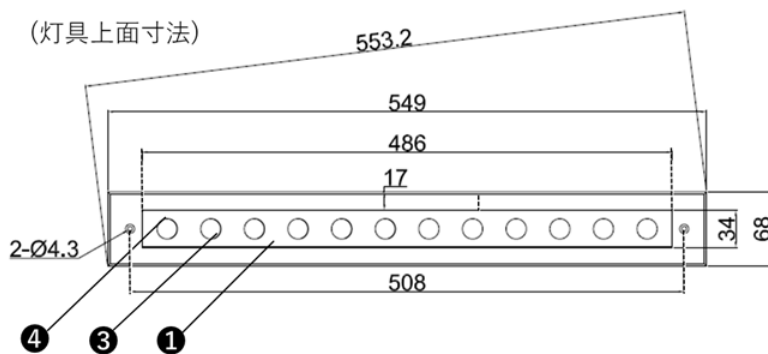


(灯具横断面寸法)

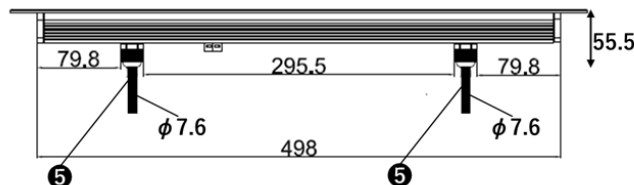


## ⑥埋込ボックス 137#

(上面寸法)

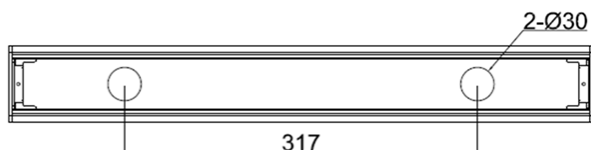

(横断面寸法)

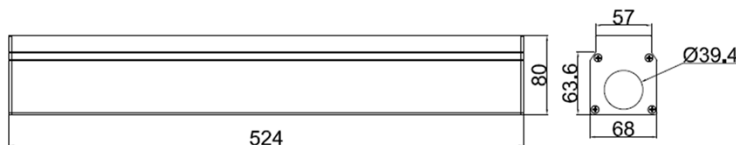

(単位：mm)


### [注意事項]

- 器具を分解しないでください。
- 結線部分は必ず防水処理を施してください。
- 水はけのよい場所に設置し、水没させないでください。
- DC24VタイプにAC100Vを直接流さないでください。
- 製品の荷重を超える重量物を載せないでください。

### [取付方法]

- 地面に埋込ボックスに合う穴を開け、ボックスを設置してください。  
※地底の砂利厚は最低25cm必要です。
- 電源供給ケーブルとLED照明器具のケーブルを接続してください。  
※ケーブルの接続時は防水コネクタをご使用ください。
- 照明器具を埋込ボックスに固定し、ぐらつきがないか確認してください。

### [取付イメージ]



| 品番                | 配光角                    | 色温度 | 光束     |
|-------------------|------------------------|-----|--------|
| FCB2RLB1257-**-** | 20° 25° 30°<br>35° 45° | 電球色 | 1020lm |
|                   |                        | 昼白色 | 1108lm |

色温度：2000K、3000K、6500K

|                                          |        |          |     |                               |        |                |         |        |  |                       |  |                   |  |                       |  |    |  |    |  |
|------------------------------------------|--------|----------|-----|-------------------------------|--------|----------------|---------|--------|--|-----------------------|--|-------------------|--|-----------------------|--|----|--|----|--|
| 3. 照明器具を埋込ボックスに固定し、<br>ぐらつきがないか確認してください。 |        |          |     |                               |        | <br>砂利<br>配管   |         | 品名     |  | ハードバタイプ<br>18W地中埋込型照明 |  |                   |  |                       |  |    |  |    |  |
|                                          |        |          |     |                               |        | DC24V          |         | AC100V |  | 品番                    |  | FCB2RLB1257-**-** |  |                       |  |    |  |    |  |
| ⑥                                        | 埋込ボックス | アルミニウム   | 1   | 粉体塗装                          | 周波数    | -              | 50/60Hz |        |  |                       |  |                   |  |                       |  |    |  |    |  |
| ⑤                                        | 電源ケーブル | キャブタイヤ   | 2   | DC24V: H05RN-F 2X1.0mm2 0.5m  | 入力電流   | 910mA          | 143mA   | 尺度     |  |                       |  | 作成                |  | 検図                    |  | 承認 |  |    |  |
|                                          |        |          |     | AC100V: H05RN-F 3X1.0mm2 0.5m | 定格消費電力 | 22.0W          | 17.0W   |        |  |                       |  |                   |  |                       |  |    |  |    |  |
| ④                                        | LED    | OSRAM    | 12  |                               | 使用環境   | 屋外 地中埋込        |         |        |  |                       |  | NTS               |  | 有村                    |  | 有村 |  | 有吉 |  |
| ③                                        | カバー    | 強化ガラス    | 1   | 荷重 5044.23Kg迄                 | 動作温度   | -20° C ~ 40° C |         |        |  |                       |  |                   |  |                       |  |    |  |    |  |
| ②                                        | 本 体    | アルミダイカスト | 1   | 粉体塗装                          | 保存温度   | -20° C ~ 40° C |         |        |  |                       |  | FujimediCA        |  | 株式会社<br>富士メディシエライティング |  |    |  |    |  |
| ①                                        | 枠      | SUS316L  | 1   |                               | 保護等級   | IP67           |         |        |  |                       |  |                   |  |                       |  |    |  |    |  |
| No.                                      | 部 品 名  | 材 質      | 数 量 | 備 考                           | 項目     | 仕様             |         |        |  |                       |  |                   |  |                       |  |    |  |    |  |