

△ 安全に関するご注意

- A)屋外地中埋込器具です(IP67)。壁面では使用しないでください。器具破損の原因となります。
 B)浴室など温氣の多い場所(※常に水滴が付着する環境下)、腐食性ガスが発生する場所、塩害地域や冠水の恐れのある場所では使用しないでください。
 浸水による火災・感電・不点灯の原因となります。
 C)振動や衝撃、耐荷重以上の荷重がかかる場所では使用しないでください。器具の破損及び浸水による火災・感電・故障の原因となります。
 D)周囲温度-20~40°C以外では使用しないでください。
 E)器具の上に紙類や布類、草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因・寿命低下の原因となります。
 F)製品はDC24V仕様です。点灯の際は必ずDC24Vの電源を使用してください。感電・発火の原因となります。
 G) 器具の改造、部品の交換はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
 H)必ず排水処理工事を行ってください。浸水による火災・感電・故障の原因となります。
 I) 地表と器具表面が必ず平行になるよう、特に注意して施工処理を施してください。器具表面が地表より出ている場合、転倒などによる怪我の恐れがあります。

[補足]



- a) LED素子は交換できません。
- b) LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- c) 器具や入力電圧により消費電力が変わることがあります。
- d) 「DALI」内蔵の仕様にカスタマイズが可能です。

[製品イメージ写真]



(灯具上面寸法)


(灯具横面寸法)

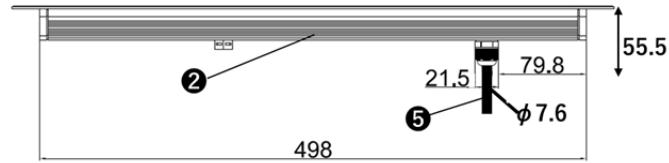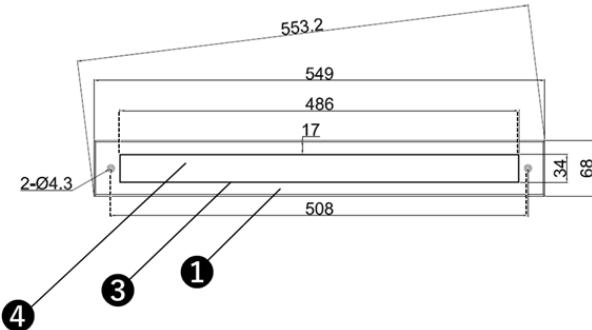



⑥埋込ボックス

137#

(上面寸法)

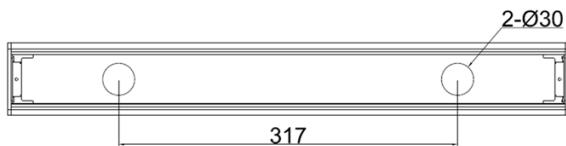

(横面寸法)

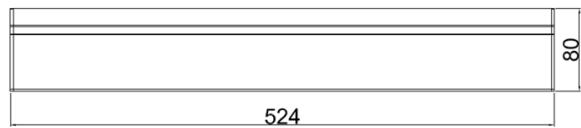

(単位 : mm)


[注意事項]

- 1) 器具を分解しないでください。
- 2) 結線部分は必ず防水処理を施してください。
- 3) 水はけのよい場所に設置し、水没させないでください。
- 4) DC24VタイプにAC100Vを直接流さないでください。
- 5) 製品の荷重を超える重量物を載せないでください。

[取付方法]

1. 地面に埋込ボックスに合う穴を開け、ボックスを設置してください。
※地底の砂利厚は最低25cm必要です。
2. 電源供給ケーブルとLED照明器具のケーブルを接続してください。
※ケーブルの接続時は防水コネクタをご使用ください。
3. 照明器具を埋込ボックスに固定し、ぐらつきがないか確認してください。

[取付イメージ]



品番	配光角	色温度	光束
FCD2RLB4834-**-120	120°	電球色 昼白色	274lm 300lm

色温度: 2000K, 3000K, 6500K

品名	ソフトバータイプ 15W地中埋込型照明		
	品番	FCD2RLB4834-**-120	
尺度		作成	検査
NTS		有村	有村
		有吉	
品名	埋込ボックス	アルミニウム	1
部品名	電源ケーブル	キャブタイヤ	1
部品名	LED	NICHIA	48
部品名	カバー	強化ガラス	1
部品名	本体	アルミニウム	1
部品名	枠	ステンレス SUS316L	1
No.	部品名	材質	数量
			備考
			項目
			仕様