

△ 安全に関するご注意

- A)屋外地中埋込器具です(IP67)。壁面では使用しないでください。器具破損の原因となります。
- B)浴室など温気の多い場所(※常に水滴が付着する環境下)、腐食性ガスが発生する場所、塩害地域や冠水の恐れのある場所では使用しないでください。
浸水による火災・感電・不点灯の原因となります。
- C)振動や衝撃、耐荷重以上の荷重がかかる場所では使用しないでください。器具の破損及び浸水による火災・感電・故障の原因となります。
- D)周囲温度-20~40°C以外では使用しないでください。
- E)器具の上に紙類や布類、草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因・寿命低下の原因となります。
- F)製品はDC24V仕様です。点灯の際は必ずDC24Vの電源を使用してください。感電・発火の原因となります。
- G) 器具の改造、部品の交換はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- H)必ず排水処理工事を行ってください。浸水による火災・感電・故障の原因となります。
- I)地表と器具表面が必ず平行になるよう、特に注意して施工処理を施してください。器具表面が地表より出ている場合、転倒などによる怪我の恐れがあります。

[補足]



- a) LED素子は交換できません。
- b) LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- c) 器具や入力電圧により消費電力が変わることがあります。
- d) 「DALI」内蔵の仕様にカスタマイズが可能です。

[製品イメージ写真]



(灯具上面寸法)


(灯具横面寸法)

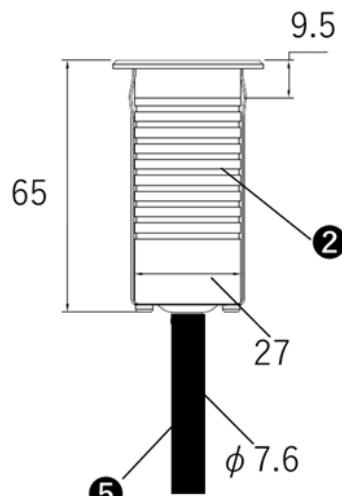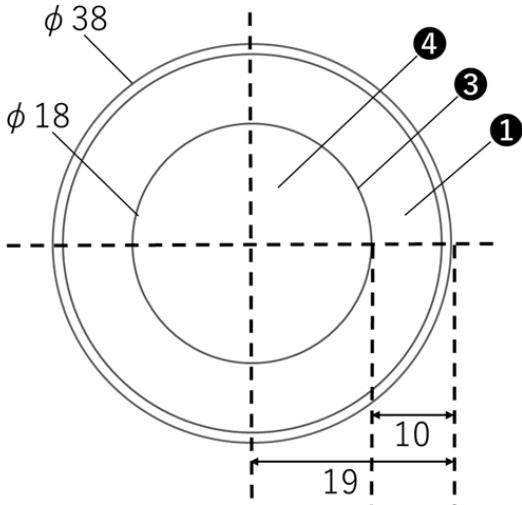

⑥埋込ボックス

032#

(横面寸法)

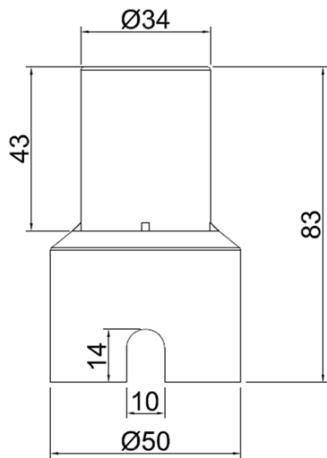


(単位 : mm)

[注意事項]

- 1) 器具を分解しないでください。
- 2) 結線部分は必ず防水処理を施してください。
- 3) 水はけのよい場所に設置し、水没させないでください。
- 4) AC100Vを直接流さないでください。
- 5) 製品の荷重を超える重量物を載せないでください。

[取付方法]

1. 地面に埋込ボックスに合う穴を開け、ボックスを設置してください。
※地底の砂利厚は最低25cm必要です。
- 2.
3. 電源供給ケーブルとLED照明器具のケーブルを接続してください。
※ケーブルの接続時は防水コネクタをご使用ください。
4. 照明器具を埋込ボックスに固定し、ぐらつきがないか確認してください。



[取付イメージ]

品番	配光角	色温度	光束
FCD2YBR0134-**-N/A	N/A	電球色 昼白色	9.6lm 11.0lm
		色温度: 2000K、3000K、6500K	

品名	0.5Wソフトライトタイプ 地中埋込型照明		
品番	FCD2YBR0134-**-N/A		
尺度	作成	検査	承認
NTS	有村	有村	有吉
株式会社 富士メディシイエライティング			

No.	部品名	材質	数量	備考	定格電圧	DC24V
					入力電流	26mA
⑥	埋込ボックス	プラスチック(ABS)	1		定格消費電力	0.6W
⑤	電源ケーブル	キャブタイヤ	1	H05RN-F 2X1.0mm ² 0.5m	使用環境	屋外 地中埋込
④	LED	OSRAM or NICHIA	1		動作温度	-20° C ~ 40° C
③	カバー	強化ガラス	1	透明 荷重254kg迄	保存温度	-20° C ~ 40° C
②	本体	アルミダイカスト	1	粉体塗装	保護等級	IP67
①	枠	ステンレスSUS316L	1		項目	仕様
No.	部品名	材質	数量	備考	項目	仕様