

△ 安全に関するご注意

- A)屋外地中埋込器具です(IP67)。壁面では使用しないでください。器具破損の原因となります。
- B)浴室など湿気の多い場所(※常に水滴が付着する環境下)、腐食性ガスが発生する場所、塩害地域や冠水の恐れのある場所では使用しないでください。浸水による火災・感電・不点灯の原因となります。
- C)振動や衝撃、耐荷重以上の荷重がかかる場所では使用しないでください。器具の破損及び浸水による火災・感電・故障の原因となります。
- D)周囲温度-20~40°C以外では使用しないでください。
- E)器具の上に紙類や布類、草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因・寿命低下の原因となります。
- F)製品はDC24V仕様です。点灯の際は必ずDC24Vの電源を使用してください。感電・発火の原因となります。
- G)器具の改造、部品の交換はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- H)必ず排水処理工事を行ってください。浸水による火災・感電・故障の原因となります。
- I)地表と器具表面が必ず平行になるよう、特に注意して施工処理を施してください。器具表面が地表より出ている場合、転倒などによる怪我の恐れがあります。


[補足]

- a) LED素子は交換できません。
- b) LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- c) 器具や入力電圧により消費電力が変わることがあります。
- d) 「DALI」内蔵の仕様にカスタマイズが可能です。


[製品イメージ写真]



(灯具上面寸法)

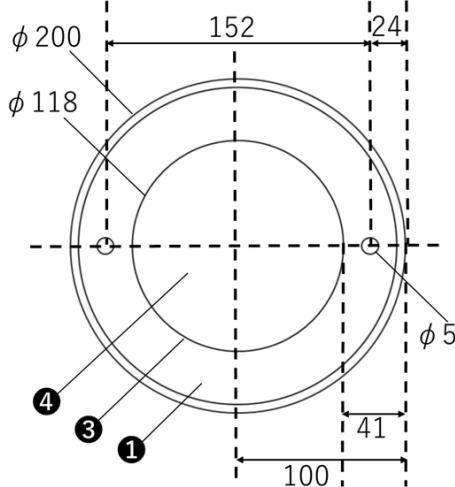


(灯具横面寸法)

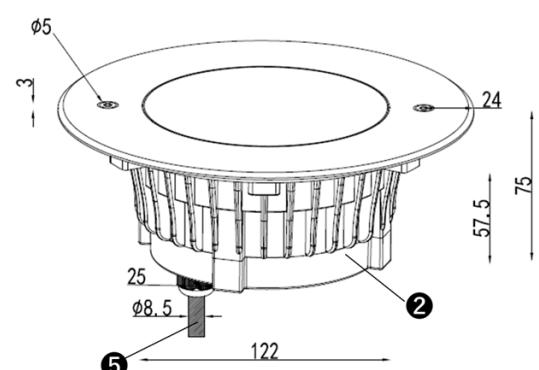

⑥埋込ボックス

057#

(横面寸法)

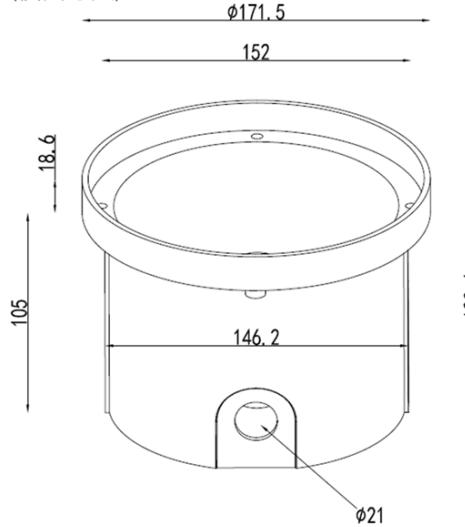


(単位: mm)

[注意事項]

- 器具を分解しないでください。
- 結線部分は必ず防水処理を施してください。
- 水はけのよい場所に設置し、水没させないでください。
- DC24VタイプにAC100Vを直接流さないでください。
- 製品の荷重を超える重量物を載せないでください。

[取付方法]

- 地面に埋込ボックスに合う穴を開け、ボックスを設置してください。
※地底の砂利厚は最低25cm必要です。
- 電源供給ケーブルとLED照明器具のケーブルを接続してください。
※ケーブルの接続時は防水コネクタをご使用ください。
- 照明器具を埋込ボックスに固定し、ぐらつきがないか確認してください。



品番	配光角	色温度	光束
FCFC2VAR0658-***-***	45° / 35°	電球色 昼白色	1307lm 1543lm
		色温度: 2000K, 2700K, 3000K, 4000K, 6500K	

⑥	埋込ボックス	プラスチック(ABS)	1		定格電圧	DC24V	AC100V	品名	ハードタイプ 18W地中埋込型照明		
					周波数	-	50/60Hz		品番		
⑤	電源ケーブル	キャブタイヤ	1	DC24V仕様 H05RN-F 2X1.0mm ² 0.5m	入力電流	850mA	120V=160mA 240V=89mA	品番	FCFC2VAR0658-***-***		
				AC100V仕様 H05RN-F 3X1.0mm ² 0.5m	定格消費電力	20.4W	120V=18.6W 240V=18.8W		尺度		
④	LED	NICHIA	6		使用環境	屋外	地中埋込		NTS	作成	検査
③	カバー	強化ガラス	1	透明 荷重1305kg迄	動作温度	-20° C ~ 40° C			有村	有村	有吉
②	本体	アルミダイカスト	1	粉体塗装	保存温度	-20° C ~ 40° C					
①	枠	ステンレス(SUS316L)	1		保護等級	IP67					
No.	部品名	材質	数量	備考	項目	仕様					