

安全に関するご注意

- A) 屋外地中埋込器具です(IP67)。壁面では使用しないでください。器具破損の原因となります。
 B) 浴室など湿気の多い場所(※常に水滴が付着する環境下)、腐食性ガスが発生する場所、塩害地域や冠水の恐れのある場所では使用しないでください。
 浸水による火災・感電・不点灯の原因となります。
 C) 振動や衝撃、耐荷重以上の荷重がかかる場所では使用しないでください。器具の破損及び浸水による火災、感電、故障の原因となります。
 D) 周囲温度-20~40℃以外では使用しないでください。
 E) 器具の上に紙類や布類、草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因・寿命低下の原因となります。
 F) 製品はDC24V仕様です。点灯の際は必ずDC24Vの電源を使用してください。感電・発火の原因となります。
 G) 器具の改造、部品の交換はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
 H) 必ず排水処理工事を行ってください。浸水による火災・感電・故障の原因となります。
 I) 地表と器具表面が必ず平行になるよう、特に注意して施工処理を施してください。器具表面が地表より出ている場合、転倒などによる怪我の恐れがあります。


[補足]

- a) LED素子は交換できません。
 b) LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
 c) 器具や入力電圧により消費電力が変わる事があります。
 d) 「DALI」内蔵の仕様にカスタマイズが可能です。


[製品イメージ写真]



(灯具上面寸法)

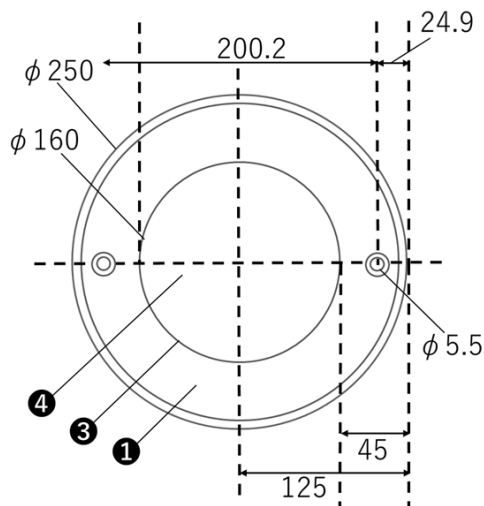


(灯具横面寸法)

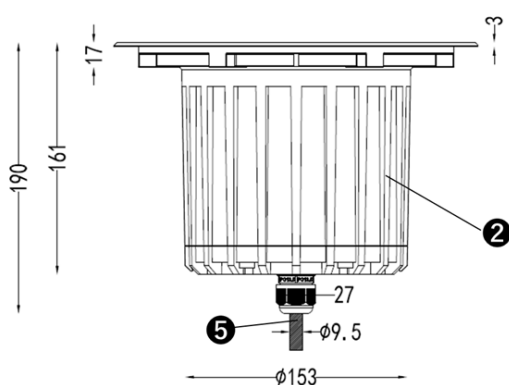


⑥ 埋込ボックス
068#

(横面寸法)

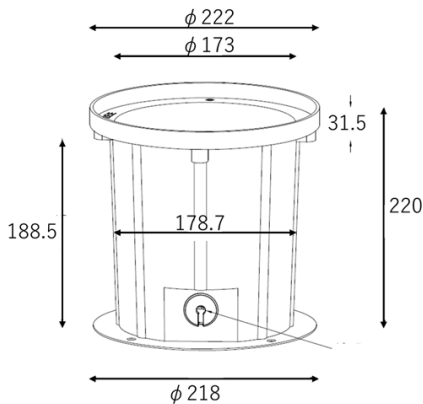

(上面寸法)



(単位：mm)


[注意事項]

- 器具を分解しないでください。
- 結線部分は必ず防水処理を施してください。
- 水はけのよい場所に設置し、水没させないでください。
- DC24VタイプにAC100Vを直接流さないでください。
- 製品の荷重を超える重量物を載せないでください。

[取付方法]

- 地面に埋込ボックスに合う穴を開け、ボックスを設置してください。
※地底の砂利厚は最低25cm必要です。
- 電源供給ケーブルとLED照明器具のケーブルを接続してください。
※ケーブルの接続時は防水コネクタをご使用ください。
- 照明器具を埋込ボックスに固定し、ぐらつきがないか確認してください。

[取付イメージ]



配管

砂利

品番	配光角	色温度	光束
FCR2GFR0173-**-**	12° 25° 38°	電球色	1899lm
		昼白色	2128lm

色温度：3000K、5700K

ぐらつきがないか確認してください。					定格電圧	DC24V	AC100V	品名	スーパーハードタイプ 25W地中埋込照明			
					周波数	-	50/60Hz	品番	FCR2GFR0173-**-**			
⑥	埋込ボックス	プラスチック(ABS)	1		入力電流	1040mA	120V=260A 240V=135mA					
⑤	電源ケーブル	キャブタイヤ	1	DC24V:H05RN-F 2X1.0mm ² 0.5m AC100V:H05RN-F 3X1.0mm ² 0.5m	定格消費電力	25W	120V=30W 240V=30W					
④	LED	NICHIA COB	1		使用環境	屋外 地中埋込			尺度	作成	検図	承認
③	カバー	強化ガラス	1	透明 荷重5016kg迄	動作温度	-20° C ~ 40° C			NTS	有村	有村	有吉
②	本 体	アルミダイカスト	1	粉体塗装	保存温度	-20° C ~ 40° C						
①	枠	ステンレス SUS316L	1		保護等級	IP67						
No.	部 品 名	材 質	数 量	備 考	項目	仕様			 株式会社 富士メディシエライティング			