




- A) こちらの器具はダウンライトとしてご使用頂けます。(IP67)。壁面では使用しないでください。器具破損の原因となります。
- B) 水没する場所には設置しないでください。浸水による火災・感電・不点灯の原因となります。
- C) 強い振動や衝撃が発生する場所では使用しないでください。器具が落下する恐れがあり、破損による火災・感電、故障の原因となります。
- D) 本製品の動作温度は-20°C~40°Cです。
- E) 器具の上に紙類や布類、草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因・寿命低下の原因となります。
- F) 本製品はAC100V~240Vの仕様です。
- G) 器具の改造、部品の交換はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- H) 結線部分は必ず防水処理を施してください。浸水による火災・感電・故障の原因となります。
- I) 器具表面が必ず平行になるよう、特に注意して施工処理を施してください。

補足

- a) LED素子は交換できません。
 b) LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
 c) 器具や入力電圧により消費電力が変わることがあります。
 d) 「DALI」内蔵の仕様にカスタマイズが可能です。

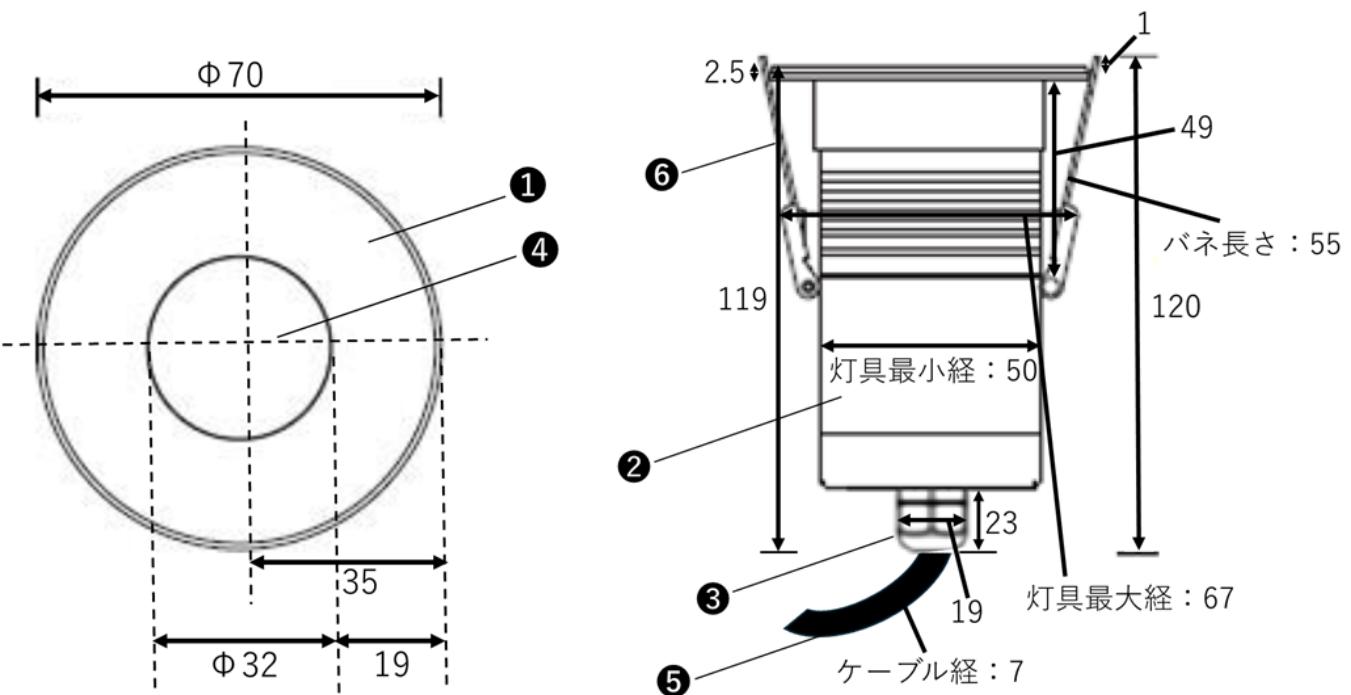

■設置イメージ

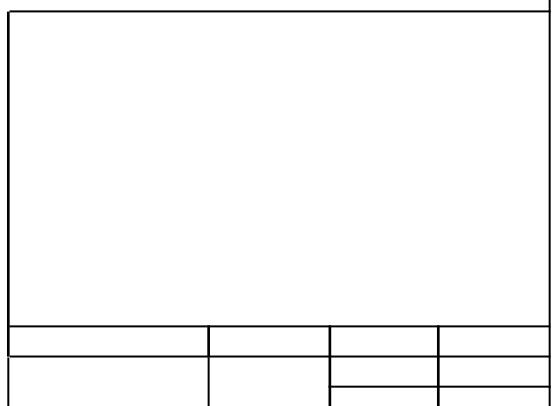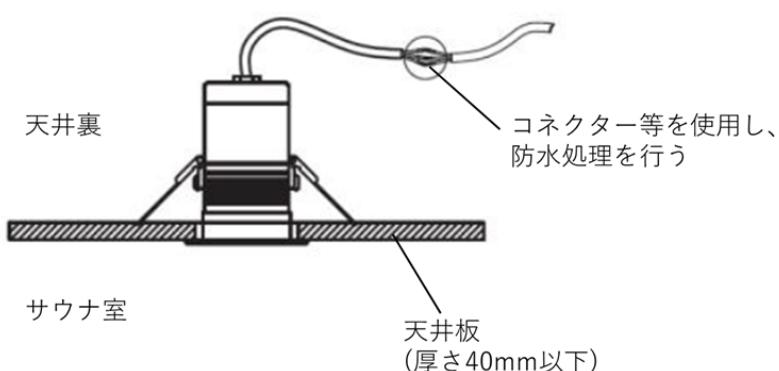

天井穴あけ寸法：Ø66mm



			120V=52mA 240V=32mA	
			120V=6.5W 240V=6.7W	