

FCB2CAR0158PG-**-**, FCB2CAS0158PG-**-**




製品



のある製品を

寸法

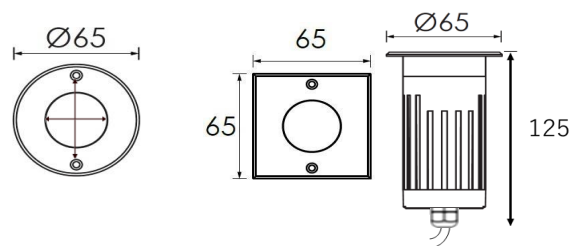


■埋め込みボックス
 ※ご指定がない場合、
 標準の014#をご納品いたします)

014#
 (標準)







A06
 (変更可)



(単位:mm)


-20℃ 40℃



25


※

※

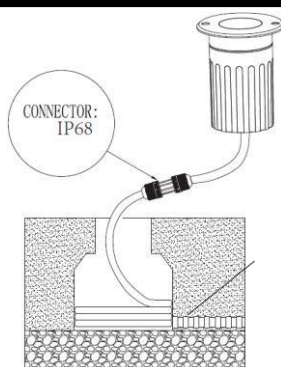

LED

※

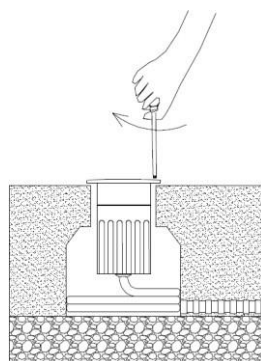

3

■
 ■
 ■

お手入れの仕方

修理を依頼される場合



株式会社 富士メディアエライティング
 〒104-0032
 東京都中央区八丁堀1-11-12 キューブワン八丁堀5階
 TEL: 03-6380-8103 FAX: 03-6380-8105

修理、お取扱い、お手入れについてご不明な点はお買上げの販売店へご相談ください。
 販売店にご相談できない場合は、左記へご連絡ください。
 ・お客様からご提供いただいた個人情報は修理、回答など情報提供に利用します。
 ・利用目的の範囲内で、当社、協力会社等にお客様の個人情報を提供する事があります。

禁止事項

下記事項を遵守いただけない場合、劣化、破損、浸水により故障します。

結線部分の 防水処理を行わない	結線部分の防水処理を必ず行ってください。 ※結線部分からの浸水は保証対象外となります。
器具の解体	照明器具部品は専用機械で締めています。 ネジを緩める(解体する)と防水性が損なわれます。
お手入れしない	温泉成分や洗剤成分・消毒成分などが蓄積し、 劣化、破損、浸水による故障の原因になります。 ※お手入れ方法は、本書2ページ目の「お手入れの仕方」をご覧ください。
ケーブルを引っ張る	ケーブルが緩み、隙間から浸水するリスクがございます。
設定条件温度 以外での使用	基板部のコンデンサーやLED素子自体が壊れたり、 素子を電氣的に接続しているワイヤーが断線する 不具合が起こります。
水はけの悪い 場所での使用	必ず排水処理工事を行ってください。 浸水による火災・感電・不点灯の原因となります。