


⚠ 安全に関するご注意

- こちらの器具はダウンライトとしてご使用頂けます(IP67)。壁面では使用しないでください。器具破損の原因となります。
- 温気の多い場所(※常に水滴が付着する環境下)、腐食性ガスが発生する場所、塩害地域や冠水の恐れのある場所では使用しないでください。
浸水による火災・感電・不点灯の原因となります。
- 振動や衝撃、耐荷重以上の荷重がかかる場所では使用しないでください。器具の破損及び浸水による火災、感電、故障の原因となります。
- 周囲温度-20~100°C以外では使用しないでください。
- 器具の上に紙類や布類、草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因・寿命低下の原因となります。
- 製品はDC24V仕様です。点灯の際は必ずDC24Vの電源を使用してください。感電・発火の原因となります。
- 器具の改造、部品の交換はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 必ず排水処理工事を行ってください。浸水による火災・感電・故障の原因となります。
- 器具表面が必ず平行になるよう、特に注意して施工処理を施してください。

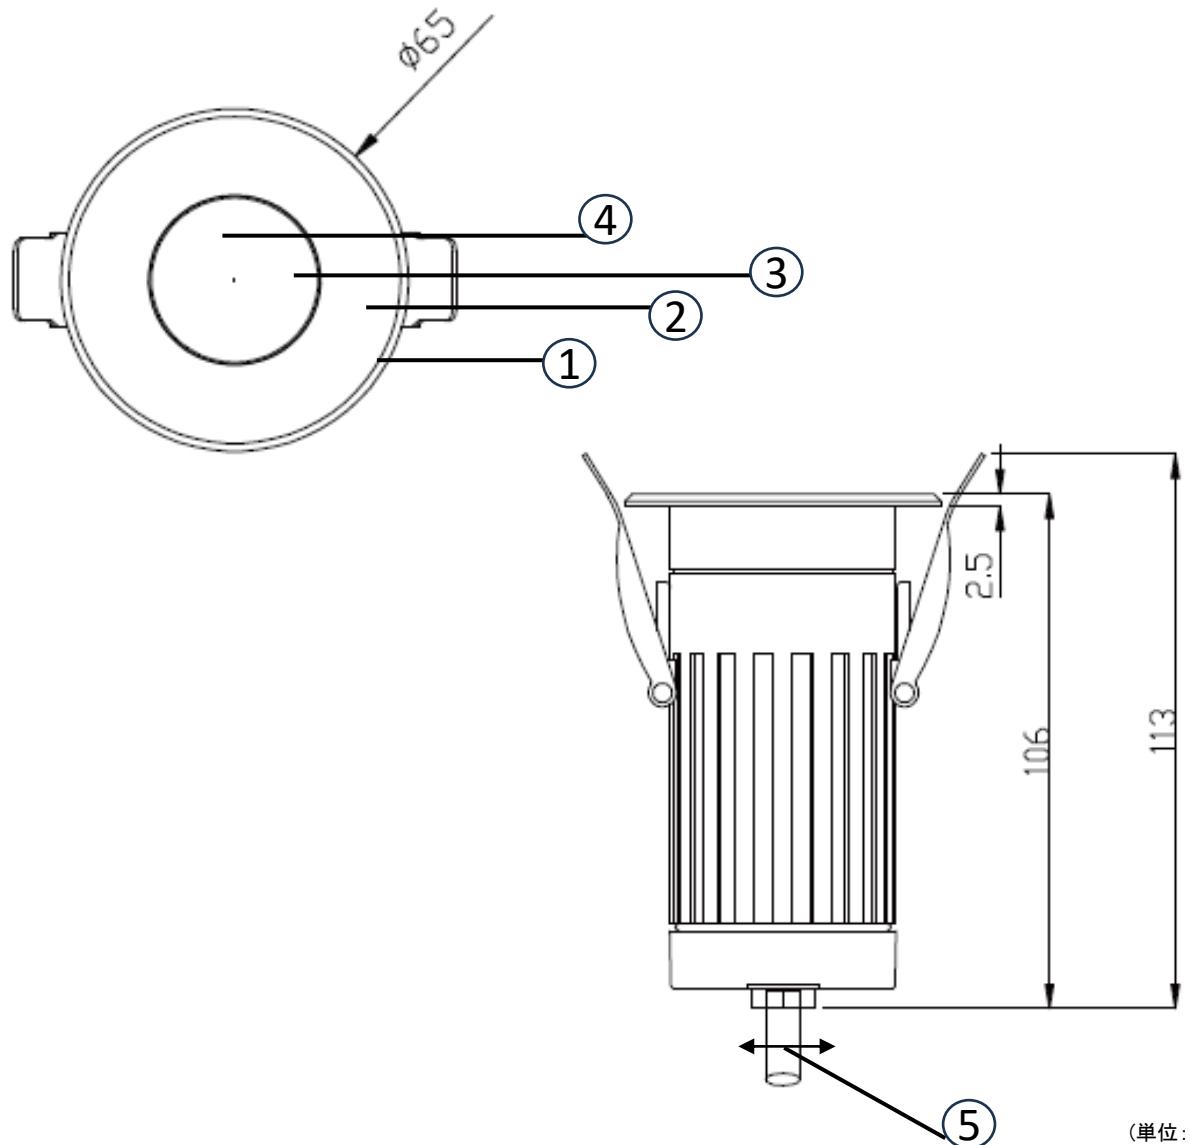

品番	配光角	色温度	光束
FCAB2CAR0158-***-**	9° 15° 20° 30° 45°	電球色	267lm
		昼白色	305lm

色温度:2000K、2700K、3000K、6500K

【器具の使用】

- LED素子は交換できません。
- LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 器具や入力電圧により消費電力が変わることがあります。
- 「DAI」内蔵の仕様にカスタマイズが可能です。

品名	2Wサウナ用 ダウンライト			
	品番	FCAB2CAR0158-***-**		
尺度	作成	検査	承認	
	NTS		有吉	
	久原	久原	有吉	
定格電圧	DC24V			
周波数	-			
入力電流	193mA			
定格消費電力	4.6W			
使用環境	屋内・屋外			
動作温度	-20°C ~ 100°C			
保存温度	-20°C ~ 100°C			
保護等級	IP67			
項目	仕様			
No.	部品名	材質	数量	備考