
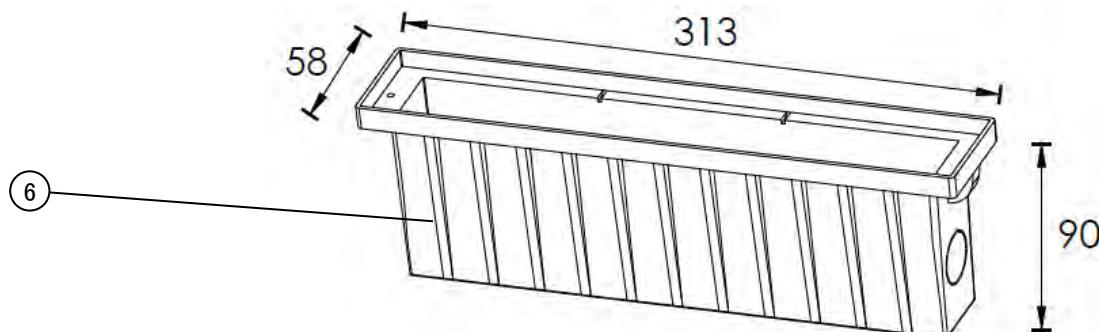


## △ 安全に関するご注意

- 屋外地中埋込器具です(IP67)。壁面では使用しないでください。器具破損の原因となります。
- 浴室など湿気の多い場所(※常に水滴が付着する環境下)、腐食性ガスが発生する場所、塩害地域や冠水の恐れのある場所では使用しないでください。浸水による火災・感電・不点灯の原因となります。
- 振動や衝撃、耐荷重以上の荷重がかかる場所では使用しないでください。器具の破損及び浸水による火災、感電、故障の原因となります。
- 周囲温度-20~40°C以外では使用しないでください。
- 器具の上に紙類や布類、草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因・寿命低下の原因となります。
- 製品はDC24V仕様または、AC100V~240V(50/60Hz)仕様です。DC24V仕様を点灯の際は必ずDC24Vの電源を使用してください。感電・発火の原因となります。
- 器具の改造、部品の交換はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 必ず排水処理工事を行ってください。浸水による火災・感電・故障の原因となります。
- 地表と器具表面が必ず平行になるよう、特に注意して施工処理を施してください。器具表面が地表より出ている場合、転倒などによる怪我の恐れがあります。

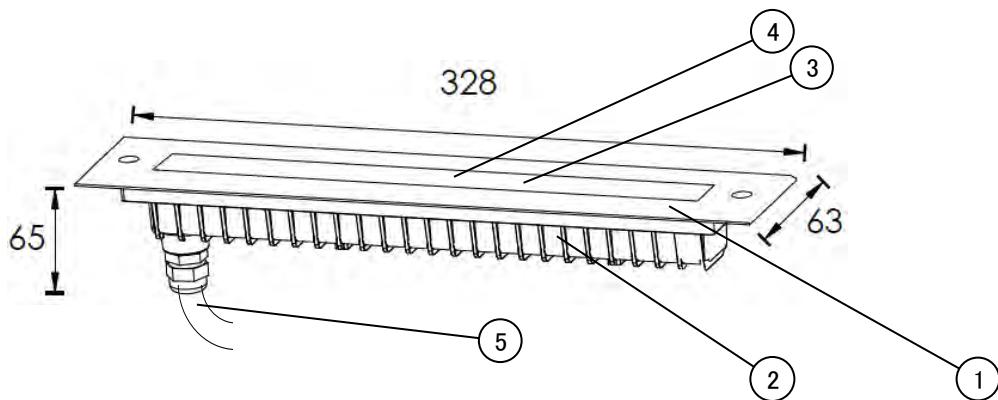

(単位:mm)

品番	配光角	色温度	光束
FCB2FL0657-***	8° 13° 25° 30°	電球色	733lm
		昼白色	1100ml
FCC2FL0657-***	45° /35°	電球色	570lm
		昼白色	875ml

色温度: 2000K、3000K、6500K

### [器具の使用上の注意]

- LED素子は交換できません。
- LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 器具や入力電圧により消費電力が変わることがあります。
- 「TRIAC」「PWM」「1-10V」「DALI」内蔵の仕様にカスタマイズが可能です。

No.	部品名	材質	数量	備考	項目	仕様
6	埋込ボックス	プラスチック(ABS)	1	黒	定格電圧	DC24V AC100V
5	電源ケーブル	キャブタイヤ	1	DC24V: H05RN-F 2X1.0mm <sup>2</sup> 0.5m AC100V: H05RN-F 3X1.0mm <sup>2</sup> 0.5m	周波数	- 50/60Hz 120V=100mA 240V=57mA
4	LED	OSRAM or NICHIA	6		入力電流	550mA
3	カバー	強化ガラス	1	透明 荷重 3251kg迄	定格消費電力	13.2W 120V=11.8W 240V=12.1W
2	本体	アルミダイカスト	1	粉体塗装	使用環境	屋外 地中埋込
1	枠	ステンレス (SUS316L)	1		動作温度	-20° C ~ 40° C
					保存温度	-20° C ~ 40° C
					保護等級	IP67

品名	ハードバータイプ 12W地中埋込照明		
品番	FCB2FL0657-*** FCC2FL0657-***		
尺度	作成	検図	承認
NTS	多田	多田	有吉
FujimediCA 株式会社富士メディシイ工			